

GT VisionLift Express^{MC}



Kit complet d'ascenseurs hydrauliques préconçus

GT
Argent
Garantie
de **3 ans**



- ✓ 2500 lbs (1134 Kg) de capacité
- ✓ Type passager ou type hôpital
- ✓ Superbe cabine haut de gamme
- ✓ Livraison très rapide
- ✓ Composantes de haute qualité seulement
- ✓ Devanture de cabine en acier inoxydable fini satiné
- ✓ Moulures en acier inoxydable fini satiné
- ✓ Espace entre les panneaux en acier inoxydable fini satiné
- ✓ Communication 3 fils série (Serial Link)
- ✓ Composantes préconnectées
- ✓ Fiabilité éprouvée
- ✓ Opération douce et silencieuse
- ✓ 3 ans de garantie
- ✓ Prix compétitif

Depuis 1984, le groupe manufacturier **Global-Tardif Inc** a acquis une solide réputation dans la fabrication de tous les types d'ascenseurs incluant les produits avec ou sans réducteur, hydraulique, monte-charge et tout autres types de système de levage standard ou non standard.


Le **GT VisionLift Express^{MC}** est un ascenseur hydraulique standard complet incluant la dernière génération de microprocesseur et de communication en série qui conviendra à vos attentes et à vos besoins. Il est disponible dans un délai rapide.

Une superbe cabine accompagne cet ensemble préfabriqué. La devanture complète, la porte de cabine, les moulures entre les panneaux ainsi que les mains courantes solides sont en acier inoxydable fini satiné. Un plafond suspendu du type alvéole est aussi inclus. La finition intérieure comprend des panneaux de stratifié démontables de l'intérieur, ce qui vous permettra de changer de couleur à peu de frais sans remplacer la cabine. Nous offrons une vaste sélection de couleurs.

La beauté de notre ensemble n'est pas sa seule caractéristique. Afin de vous assurer d'un ensemble de haute qualité, il est fabriqué en utilisant les toutes dernières technologies telles que la découpe au laser et la fabrication robotisée. Chaque sous-ensemble est assemblé en usine afin d'éviter tout problème potentiel sur le chantier.

Le **GT VisionLift Express^{MC}** est muni de notre robuste unité de pompage, le **GT-SBPower^{MC}** ainsi que d'un contrôleur de dernière technologie à microprocesseur **GT-ProSLink^{MC}**.

Qualité... Prix ... Livraison ... Global-Tardif est votre solution.

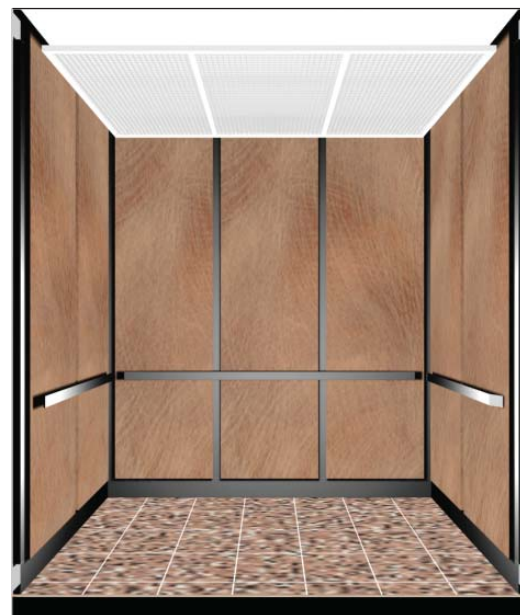

Groupe manufacturier d'ascenseurs



Elevator Manufacturing Group



Sans frais 1-800-661-6316 • info@globaltardif.com • www.globaltardif.com

L'Unique • Marché • Complet^{MC}


Caractéristiques Standard

- Capacité de 2500 lbs (953 kg)
- Trajet maximum jusqu'à 80 pieds (25 m)
- Vitesse de 80,100, 125, 150 PPM (0,4 - 0,5 - 0,63 ou 0,75m/ sec)
- Grandeur standard **Global-Tardif**
- De 2 @ 8 étages selon le modèle choisi
- Ouverture avant ou avant & arrière
- Unité hydraulique **GT-SBPower^{MC}**
- Communication série 3 fils (Serial link)
- Kit de composantes préfilées
- Service indépendant
- Service pompier Phase I et II
- Service anti-nuisance
- Inspection et accès à la gaine facile
- Plusieurs fonctions programmables sur le chantier
- Plus de 100 points d'alarme inclus dans le contrôleur
- Approuvé CSA
- Cabine de 8, 9 ou 10 pieds de haut (2438, 2743, 3048 mm)

Options

- Opérations duplex, 3plex, 4plex
- Service hôpital
- Service tremblement de terre
- Logiciel de supervision
- Service V.I.P.
- Mécanisme de contrôle de surcharge
- Gong aux paliers
- Lanternes palières
- Service d'alimentation de secours
- Service de lecteur de carte
- Service de clés d'accès en cabine et aux paliers
- Design flexible
- Filtre RFI / EMI


Modèles

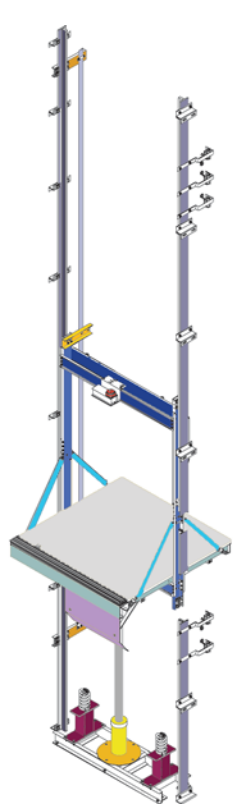

Avec Forage



Sans Forage
Double Cylindre
Action Directe

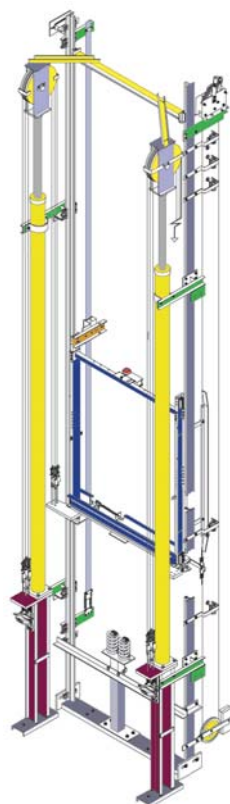

Sans Forage
Double Cylindre
Câbles 1:2

Avec Forage

Voici l'approche qui est généralement la moins dispendieuse. Ce type d'ascenseur est utilisé depuis des dizaines d'années. C'est la solution idéale pour les édifices de 2-4 étages où le sol est facile à forer.

Sans Forage à action directe Double Cylindre

Ce type d'ascenseur a été développé pour éviter les risques de contamination du sol par les ascenseurs avec forage.

Il est la solution populaire pour les édifices de deux (2) étages. Il est possible que davantage de profondeur de fosse ou de hauteur de surplomb soit nécessaire avec ce modèle.

Sans Forage Double Cylindre à Câbles 1 : 2

Voilà le modèle qu'il faut lorsque qu'il y a plus de 4 étages, et ce, jusqu'à 80 pieds (25m) de trajet.

Ce type d'ascenseur élimine aussi les risques de contamination des sols. Il requiert un puits un peu plus large que les autres modèles.


GT
Argent
Garantie
de **3 ans**

Global-Tardif se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis

www.globaltardif.com


Avec Forage

Ouverture Avant

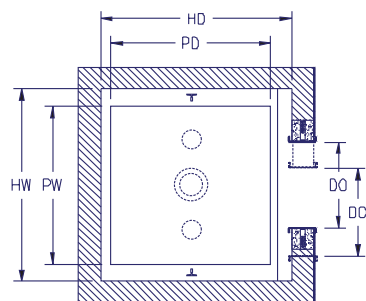


Sans Forage
Double cylindre
Action directe

Ouverture Avant

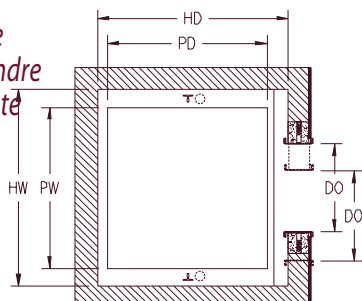

Sans Forage
Double cylindre
Câble 2:1

Ouverture Avant

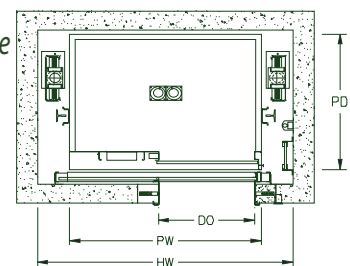


Capacité Lbs	Larg. du puits	Prof. du puits	Larg. de plate-f.	Prof. de plate-f.	Larg. int. de cabine	Prof. int. de cabine	Type d'ouverture	Dimensions de l'ouverture
Kg	HW	HD	PW	PD	CIW	CID		
2500	100"	69"	84"	61"	80"	51"	SSP, CO	42" x 84"
1134	2540	1753	2134	1549	2032	1295		1067 x 2134


Capacité Lbs	Larg. du puits	Prof. du puits	Larg. de plate-f.	Prof. de plate-f.	Larg. int. de cabine	Prof. int. de cabine	Type d'ouverture	Dimensions de l'ouverture
Kg	HW	HD	PW	PD	CIW	CID		
2500	100"	69"	84"	61"	80"	51"	SSP, CO	42" x 84"
1134	2540	1753	2134	1549	2032	1295		1067 x 2134

Capacité Lbs	Larg. du puits	Prof. du puits	Larg. de plate-f.	Prof. de plate-f.	Larg. int. de cabine	Prof. int. de cabine	Type d'ouverture	Dimensions de l'ouverture
Kg	HW	HD	PW	PD	CIW	CID		
2500	108"	69"	84"	61"	80"	51"	SSP, CO	42" x 84"
1134	2743	1753	2134	1549	2032	1295		1067 x 2134


Ouverture Avant & Arrière

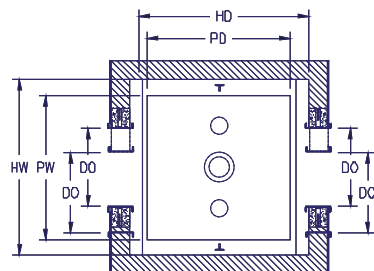

Ouverture Avant & Arrière

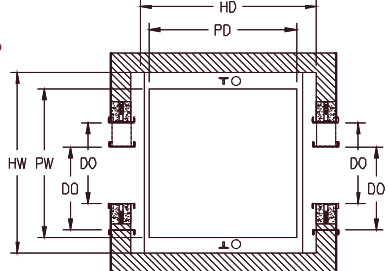

Ouverture Avant & Arrière

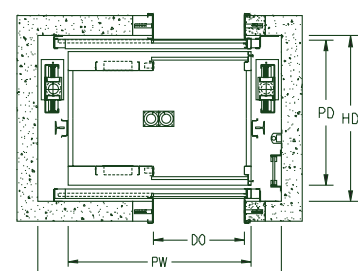


Capacité Lbs	Larg. du puits	Prof. du puits	Larg. de plate-f.	Prof. de plate-f.	Larg. int. de cabine	Prof. int. de cabine	Type d'ouverture	Dimensions de l'ouverture
Kg	HW	HD	PW	PD	CIW	CID		
2500	100"	79 1/4"	84"	66 3/4"	80"	51 3/4"	SSP, CO	42" x 84"
1134	2540	2013	2134	1695	2032	1314		1067 x 2134

Capacité Lbs	Larg. du puits	Prof. du puits	Larg. de plate-f.	Prof. de plate-f.	Larg. int. de cabine	Prof. int. de cabine	Type d'ouverture	Dimensions de l'ouverture
Kg	HW	HD	PW	PD	CIW	CID		
2500	100"	79 1/4"	84"	66 3/4"	80"	51 3/4"	SSP, CO	42" x 84"
1134	2540	2013	2134	1695	2032	1314		1067 x 2134

Capacité Lbs	Larg. du puits	Prof. du puits	Larg. de plate-f.	Prof. de plate-f.	Larg. int. de cabine	Prof. int. de cabine	Type d'ouverture	Dimensions de l'ouverture
Kg	HW	HD	PW	PD	CIW	CID		
2500	108"	79 1/4"	84"	66 3/4"	80"	51 3/4"	SSP, CO	42" x 84"
1134	2743	2013	2134	1695	2032	1314		1067 x 2134


Avec Forage

Ouverture Avant

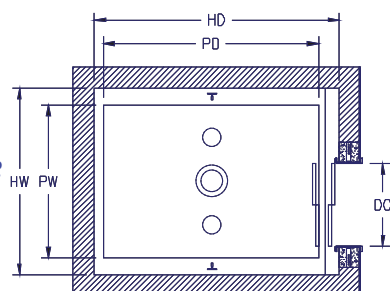


Sans Forage
Double cylindre
Action directe

Ouverture Avant



Sans Forage
Double cylindre
Câble 2:1

Ouverture Avant




Capacité Lbs	Larg. du puits	Prof. du puits	Larg. de plate-f.	Prof. de plate-f.	Larg. int. de cabine	Prof. int. de cabine	Type d'ouverture	Dimensions de l'ouverture
Kg	HW	HD	PW	PD	CIW	CID		
2500	72"	101"	56"	91"	52"	80"	SSP, CO	36" x 84"
1134	1829	2565	1422	2311	1321	2033		915 x 2134


Capacité Lbs	Larg. du puits	Prof. du puits	Larg. de plate-f.	Prof. de plate-f.	Larg. int. de cabine	Prof. int. de cabine	Type d'ouverture	Dimensions de l'ouverture
Kg	HW	HD	PW	PD	CIW	CID		
2500	76"	101"	56"	91"	52"	80"	SSP, CO	36" x 84"
1134	1930	2565	1422	2311	1321	2033		915 x 2134

Capacité Lbs	Larg. du puits	Prof. du puits	Larg. de plate-f.	Prof. de plate-f.	Larg. int. de cabine	Prof. int. de cabine	Type d'ouverture	Dimensions de l'ouverture
Kg	HW	HD	PW	PD	CIW	CID		
2500	80"	101"	56"	91"	52"	80"	SSP, CO	36" x 84"
1134	2032	2565	1422	2311	1321	2033		915 x 2134


Ouverture Avant & Arrière

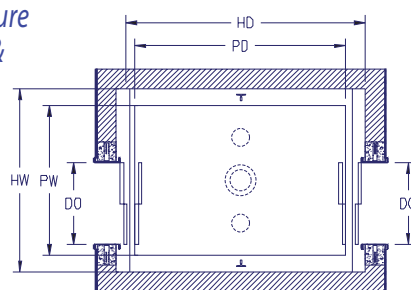

Ouverture Avant & Arrière

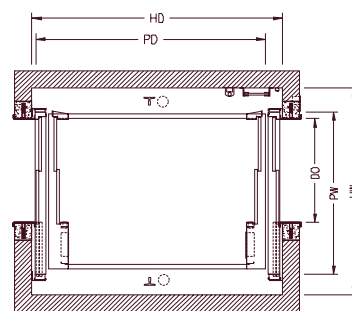

Ouverture Avant & Arrière



Capacité Lbs	Larg. du puits	Prof. du puits	Larg. de plate-f.	Prof. de plate-f.	Larg. int. de cabine	Prof. int. de cabine	Type d'ouverture	Dimensions de l'ouverture
Kg	HW	HD	PW	PD	CIW	CID		
2500	72"	114 1/4"	56"	98 3/4"	52"	80 3/4"	SSP, CO	36" x 84"
1134	1829	2902	1422	2508	1321	2051		915 x 2134

Capacité Lbs	Larg. du puits	Prof. du puits	Larg. de plate-f.	Prof. de plate-f.	Larg. int. de cabine	Prof. int. de cabine	Type d'ouverture	Dimensions de l'ouverture
Kg	HW	HD	PW	PD	CIW	CID		
2500	76"	114 1/4"	56"	98 3/4"	52"	80 3/4"	SSP, CO	36" x 84"
1134	1930	2902	1422	2508	1321	2051		915 x 2134

Capacité Lbs	Larg. du puits	Prof. du puits	Larg. de plate-f.	Prof. de plate-f.	Larg. int. de cabine	Prof. int. de cabine	Type d'ouverture	Dimensions de l'ouverture
Kg	HW	HD	PW	PD	CIW	CID		
2500	80"	114 1/4"	56"	98 3/4"	52"	80 3/4"	SSP, CO	36" x 84"
1134	2032	2902	1422	2508	1321	2051		915 x 2134

Global-Tardif se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis

Superbe Design de Cabine **GT-LSE4^{MC}**

- ◆ Devanture complète en acier inoxydable satiné
- ◆ Portes de cabine en acier inoxydable satiné
- ◆ Murs de cabine modulaires en acier inoxydable satiné
- ◆ Base des murs en acier inoxydable satiné
- ◆ Espace de 2" (50 mm) en acier inoxydable satiné, entre les panneaux
- ◆ Panneaux de plastique stratifié démontables de l'intérieur
- ◆ Plafond suspendu en alvéole d'aluminium 1/2" x 1/2" x 1/2" blanc
- ◆ Éclairage fluorescent double - allumage rapide
- ◆ Mains courantes en acier inoxydable solide 1/4" x 2" (6 x 50 mm)
- ◆ Crochets de housse en aluminium satiné
- ◆ Coussins protecteurs matelassés



Options de cabine

Plafond suspendu - **GT-23**



Plafond suspendu - **GT-124**



Plafond suspendu - **GT-PF**
avec fluorescents de périmètre




GT150TSS4

GT150TSS4

Mains courantes
tubulaires

1 1/2" ou 2" de diamètre
(38 ou 50 mm)

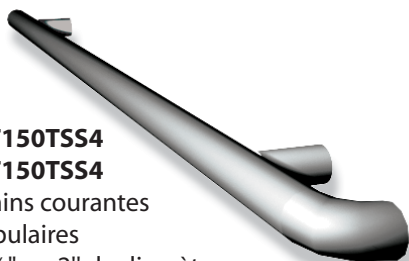

GT146FSS4

GT148FSS4

Mains courantes
solides 1/4" x 6" - 8"
(6 x 150 - 200 mm)



Panneaux et boutons de contrôle

- ◆ Plaques en acier inoxydable satiné # 4
- ◆ Boutons anti-vandalisme
- ◆ Boutons lumineux à LED
- ◆ LED de couleur bleu, orange, rouge, blanc ou vert
- ◆ Alimentation 24 VDC

