


GT VisionLift Hydraulique^{MC}

Ligne complète d'ascenseurs hydrauliques préconçus

GT
Argent
Garantie
de **3 ans**

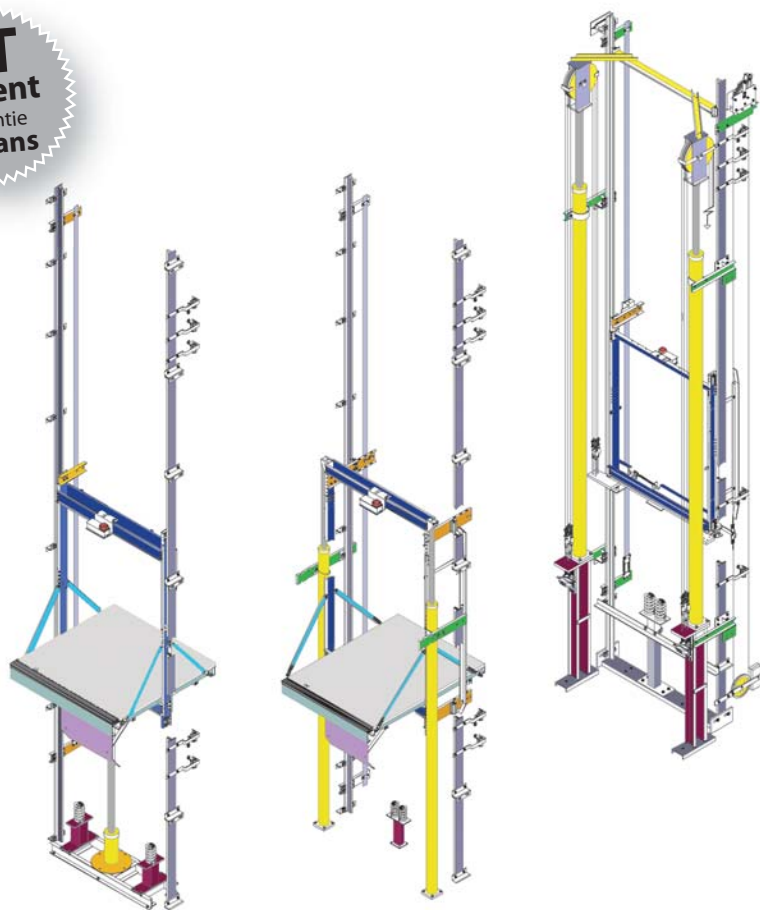

Nos modèles sont :

- Avec Forage
- Sans Forage :
 - Double cylindre à action directe
 - Double cylindre à câbles
 - Porte à faux - Action directe
 - Porte à faux - Cylindre à câbles

Cabine standard de finition supérieure



Depuis 1984, le groupe manufacturier **Global-Tardif Inc** a acquis une solide réputation dans la fabrication de tous les types d'ascenseurs incluant les produits avec ou sans réducteur, hydraulique, monte-charge et tout autres types de système de levage standard ou non standard.

Global-Tardif vous présente la gamme la plus complète d'ascenseurs hydrauliques préconçus pour les petits immeubles; Le **GT VisionLift Hydraulic^{MC}**.

Nous avons inclus une **cabine de finition supérieure** à toute autre compagnie, et disponible en équipement standard. Cette cabine pré-fabriquée inclut: une devanture complète, une porte de cabine, des moulures entre les panneaux, ainsi que des mains courantes solides, le tout en acier inoxydable fini satiné. Un plafond suspendu du type alvéole est aussi fourni. La finition intérieure inclut des panneaux de stratifié démontables de l'intérieur, ce qui vous permettra de changer de couleur à peu de frais sans remplacer la cabine.

Nos ascenseurs hydrauliques vous sont offerts en cinq (5) différents modèles dans plusieurs dimensions et différentes capacités répondant aux besoins du marché.

Qualité... Prix... Livraison... **Global-Tardif** est votre solution.

Groupe manufacturier d'ascenseurs



Elevator Manufacturing Group



Caractéristiques standard

- Capacité de 2000 à 5000 lbs (907 à 2275 kg)
- Vitesse de 80,100, 125, 150 PPM (0,4 - 0,5 - 0,63 ou 0,75m/sec)
- Grandeurs de plate-forme selon les standards Global-Tardif
- Cabine de 8, 9 ou 10 pieds de hauteur (2438, 2743, 3048 mm)
- De 2 @ 8 étages selon le modèle choisi
- Trajet jusqu'à 80 pieds (25 m)
- Ouverture avant ou avant & arrière
- Unité hydraulique **GT-SBPower^{MC}**
- Service indépendant
- Service pompier Phase I et II
- Service Anti-Nuisance
- Accès à la gaine
- Inspection et accès à la gaine

Options

- Opérations duplex, 3plex, 4plex
- Service hôpital
- Service tremblement de terre
- Logiciel de supervision
- Service V.I.P.
- Mécanisme de contrôle de surcharge
- Gong aux paliers
- Lanternes palières
- Service d'alimentation de secours
- Service de lecteur de carte
- Service de clés d'accès en cabine et aux paliers
- Design flexible
- Filtre RFI / EMI

Vue d'ensemble sur nos équipements standards

Unité Hydraulique **GT-SBPower^{MC}**

- Groupe moteur - pompe submersible
- Facile d'accès pour ajustements
- Qualité supérieure des composantes
- Assemblage isolé
- Silencieux inclus
- Niveau d'huile inclus
- Valve de débit
- Boîte de raccordement
- Interrupteur de basse pression - modèle sans forage
- MultiVoltage 600/ 480 / 208 / 3 ph / 60 Hz
- Caoutchouc isolant de plancher

Étrier et plate-forme

- Fabrication robotisée
- Découpe au laser
- Précision inégalée
- Assemblage facile
- Légers et solides
- Plate-forme structurale avec contreplaqué
- Sabots de guidage coulissants de nylon sans entretien

Global-Tardif se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis

Cylindre Hydraulique

- Simple section jusqu'à 40 pieds (12 m)
- Précision de +/- 0.005 pouce
- Finition lisse, sans joint
- Protection PVC contre la corrosion
- Ensemble de tête facile d'entretien et d'accès
- Joint d'étanchéité haut de gamme
- 100 % inspecté (en usine)



Contrôleur **GT-JHDMP^{MC}**

- Microprocesseur industriel fiable et durable
- Approuvé CSA
- Facile d'entretien
- Facile d'accès
- Facile d'installation
- Performance supérieure
- Plusieurs fonctions programmables sur chantier
- Plus de 100 points d'alarme pour dépannage
- Ajustements précis



GT VisionLift Hydraulique^{MC} Cabines, boutons & options

Superbe Design de Cabine **GT-LSE4^{MC}**

- ◆ Devanture complète en acier inoxydable satiné
- ◆ Portes de cabine en acier inoxydable satiné
- ◆ Murs de cabine modulaires en acier inoxydable satiné
- ◆ Base des murs en acier inoxydable satiné
- ◆ Acier inoxydable satiné visible entre les panneaux espacés de 2" (50 mm)
- ◆ Panneaux de plastique stratifié démontables de l'intérieur
- ◆ Plafond suspendu en alvéoles d'aluminium ½" x ½" x ½" blanc
- ◆ Éclairage fluorescent double - allumage rapide
- ◆ Mains courantes en acier inoxydable solide ¼" x 2" (6 x 50 mm)
- ◆ Crochets de housse en aluminium satiné
- ◆ Coussins protecteurs matelassés




Options de cabine


Cabine
Série **GT-Shell^{MC}**




Cabine
Série **GT-HP^{MC}**



Cabine
Série **GT-VBP^{MC}**



Cabine
Série **GT-GB^{MC}**



Plafond suspendu - **GT-22L Lexan**



Plafond suspendu - **GT-23**



Plafond suspendu - **GT-124**



Plafond suspendu - **GT-PF**
avec fluorescents de périmètre



GT150TSS4
GT150TSS4

Mains courantes
tubulaires
1 ½" ou 2" de diamètre
(38 ou 50 mm)



GT144FSS4

Mains courantes
solides ¼" x 4"
(6 x 100 mm)



GT146FSS4
GT148FSS4

Mains courantes
solides ¼" x 6" - 8"
(6 x 150 - 200 mm)



GTHW26
GTHW28
GTHW210

Mains courantes
en bois massif
2" x 6" - 8" - 10"
(50 x 150 - 200 - 255 mm)



Panneaux et boutons de contrôle




- ◆ Plaques en acier inoxydable satiné # 4
- ◆ Boutons anti-vandalisme
- ◆ Boutons illuminés par LED
- ◆ LED bleu, orange, rouge, blanc ou vert
- ◆ Alimentation 24 VDC



Global-Tardif se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis

Pour plus d'information visitez www.globaltardif.com

GT VisionLift Hydraulique^{MC}


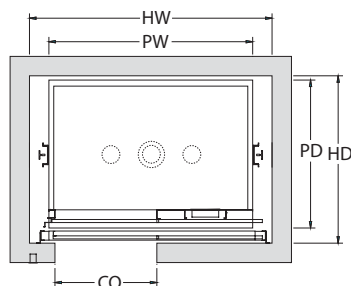
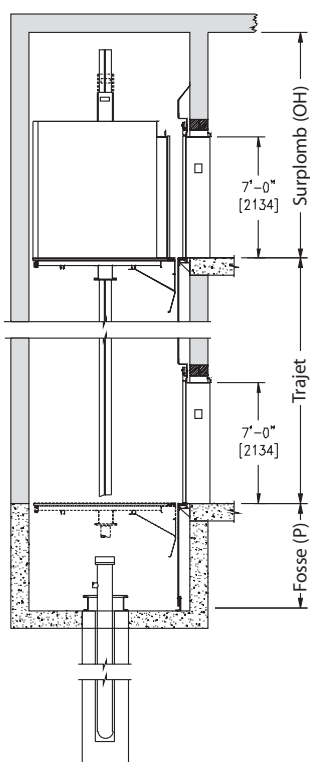


Avec forage
Type passager
Entrée avant

Type d'entrée	Capacité	Largeur du puits	Profondeur du puits	Largeur de la plate-forme	Profondeur de la plate-forme	Larg. int. de la cabine	Prof. int. de la cabine	Dimensions de l'entrée
		HW	HD	PW	PD	CIW	CID	
OLSV	2100 Lbs (953 Kg)	7'-4" 2235	5'-9" 1753	6'-0" 1829	5'-1" 1549	5'-8" 1727	4'-3" 1295	3'-0" x 7'-0" (914 x 2134)
OLSV, OC	2500 Lbs (1134 Kg)	8'-4" 2540	5'-9" 1753	7'-0" 2134	5'-1" 1549	6'-8" 2032	4'-3" 1295	3'-6" x 7'-0" (1067 x 2134)
OLSV, OC	3000 Lbs (1361 Kg)	8'-4" 2540	6'-3" 1905	7'-0" 2134	5'-7" 1702	6'-8" 2032	4'-9" 1448	3'-6" x 7'-0" (1067 x 2134)
OLSV, OC	3500 Lbs (1588 Kg)	8'-4" 2540	6'-11" 2108	7'-0" 2134	6'-3" 1905	6'-8" 2032	5'-5" 1651	3'-6" x 7'-0" (1067 x 2134)
OC	4000 Lbs (1814 Kg)	9'-4" 2845	6'-11" 2108	8'-0" 2438	6'-3" 1905	7'-8" 2337	5'-5" 1651	4'-0" x 7'-0" (1219 x 2134)

OLSV : Ouverture latérale simple vitesse

OC : Ouverture centrale

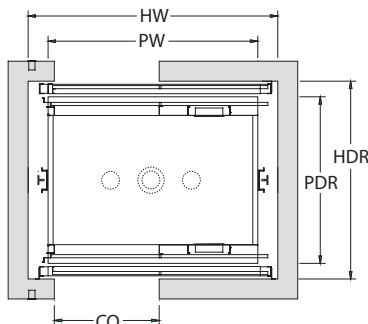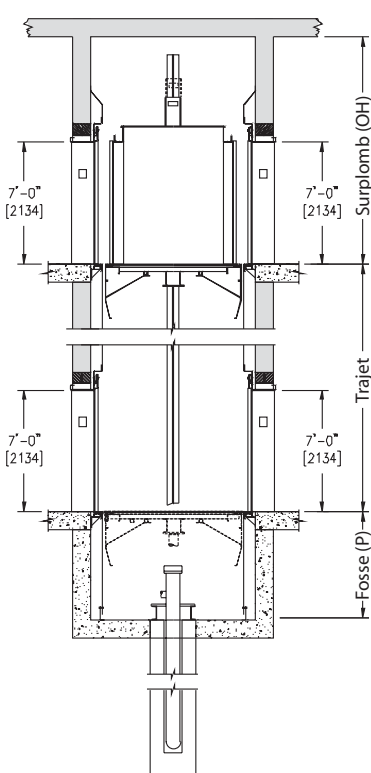

Avec forage
Type passager
Entrée avant et arrière

Type d'entrée	Capacité	Largeur du puits	Profondeur du puits	Largeur de la plate-forme	Profondeur de la plate-forme	Larg. int. de la cabine	Prof. int. de la cabine	Dimensions de l'entrée
		HW	HD	PW	PD	CIW	CID	
OLSV	2100 Lbs (953 Kg)	7'-4" 2235	6'-7 1/4" 2013	6'-0" 1829	5'-6 3/4" 1695	5'-8" 1727	4'-3 3/4" 1314	3'-0" x 7'-0" (914 x 2134)
OLSV, OC	2500 Lbs (1134 Kg)	8'-4" 2540	6'-7 1/4" 2013	7'-0" 2134	5'-6 3/4" 1695	6'-8" 2032	4'-3 3/4" 1314	3'-6" x 7'-0" (1067 x 2134)
OLSV, OC	3000 Lbs (1361 Kg)	8'-4" 2540	7'-1 1/4" 2165	7'-0" 2134	6'-0 3/4" 1848	6'-8" 2032	4'-9 3/4" 1467	3'-6" x 7'-0" (1067 x 2134)
OLSV, OC	3500 Lbs (1588 Kg)	8'-4" 2540	7'-9 1/4" 2369	7'-0" 2134	6'-8 3/4" 2051	6'-8" 2032	5'-5 3/4" 1670	3'-6" x 7'-0" (1067 x 2134)
OC	4000 Lbs (1814 Kg)	9'-4" 2845	7'-9 1/4" 2369	8'-0" 2438	6'-8 3/4" 2051	7'-8" 2337	5'-5 3/4" 1670	4'-0" x 7'-0" (1219 x 2134)

OLSV : Ouverture latérale simple vitesse

OC : Ouverture centrale

Global-Tardif se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis



SURPLOMB	
Vitesse (pi/min.)	OH
Jusqu'à 100	12'-2"
125	12'-3"
150	12'-4"

Profondeur de la fosse	
Endroit	P
USA - Canada (sauf Ontario)	4'-0"
Ontario	5'-0"

Salle des machines	
Largeur	Profondeur
6'-0"	6'-0"

Pour plus d'information visitez www.globaltardif.com



GT VisionLift Hydraulique^{MC}

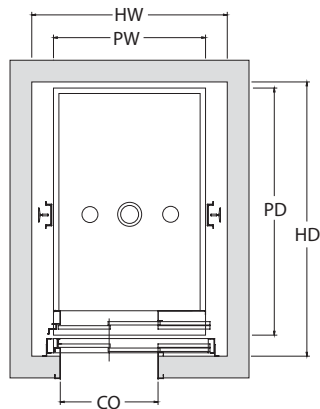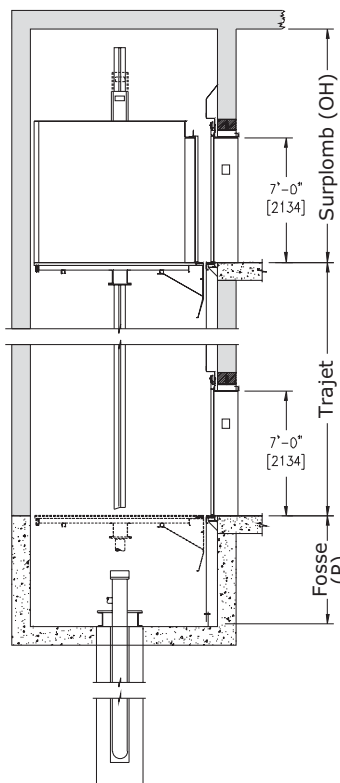

Avec forage
Type hôpital
Entrée avant

Type d'entrée	Capacité	Largeur du puits	Profondeur du puits	Largeur de la plate-forme	Profondeur de la plate-forme	Larg. int. de la cabine	Prof. int. de la cabine	Dimensions de l'entrée
		HW	HD	PW	PD	CIW	CID	
OLDV	4000 Lbs 1814 Kg	7'-4" 2235	9'-8" 2946	5'-8" 1727	8'-10 1/2" 2705	5'-4" 1626	7'-11" 2413	4'-0" x 7'-0" (1219 x 2134)
OLDV	4500 Lbs 2041 Kg	7'-4" 2235	9'-8" 2946	6'-0" 1829	8'-10 1/2" 2705	5'-8" 1727	7'-11" 2413	4'-0" x 7'-0" (1219 x 2134)
OLDV	5000 Lbs 2268 Kg	8'-1" 2264	10'-3" 3124	6'-3" 1905	9'-5 1/2" 2883	5'-11" 1803	8'-6" 2591	4'-6" x 7'-0" (1372 x 2134)

OLDV : Ouverture latérale à double vitesse

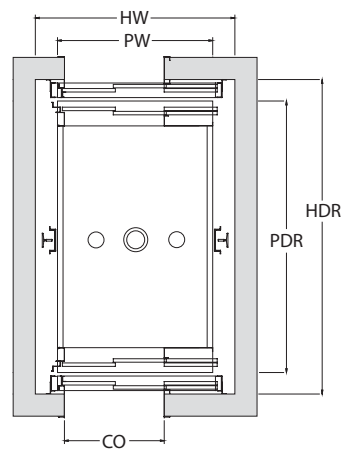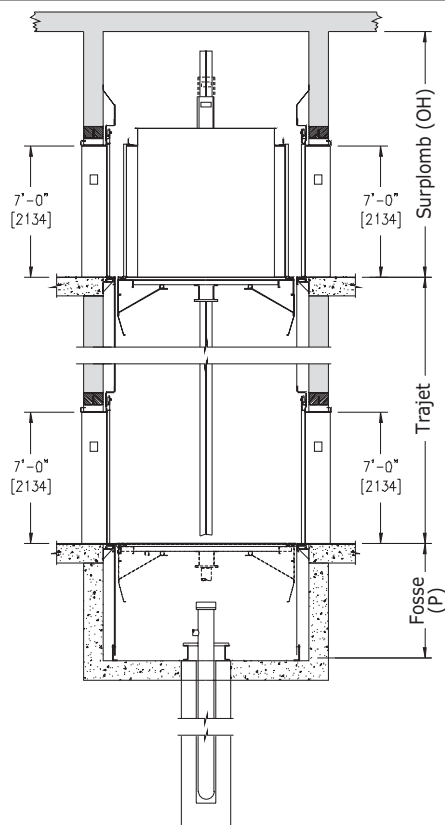

Avec forage
Type hôpital
Entrée avant et arrière

Type d'entrée	Capacité	Largeur du puits	Profondeur du puits	Largeur de la plate-forme	Profondeur de la plate-forme	Larg. int. de la cabine	Prof. int. de la cabine	Dimensions de l'entrée
		HW	HD	PW	PD	CIW	CID	
2SP	4000 Lbs 1814 Kg	7'-4" 2235	10'-9 1/4" 3283	5'-8" 1727	9'-5 3/4" 2889	5'-4" 1626	7'-11 3/4" 2432	4'-0" x 7'-0" (1219 x 2134)
2SP	4500 Lbs 2041 Kg	7'-4" 2235	10'-9 1/4" 3283	6'-0" 1829	9'-5 3/4" 2889	5'-8" 1727	7'-11 3/4" 2432	4'-0" x 7'-0" (1219 x 2134)
2SP	5000 Lbs 2268 Kg	8'-1" 2264	11'-4 1/4" 3461	6'-3" 1905	10'-0 3/4" 3067	5'-11" 1803	8'-6 3/4" 2610	4'-6" x 7'-0" (1372 x 2134)

SURPLOMB	
Vitesse (pi/min.)	OH
Jusqu'à 100	12'-2"
125	12'-3"
150	12'-4"



Profondeur de la fosse	
Endroit	P
USA - Canada (sauf Ontario)	4'-0"
Ontario	5'-0"

Salle des machines	
Largeur	Profondeur
6'-6"	6'-6"


Global-Tardif se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis

Pour plus d'information visitez www.globaltardif.com

GT VisionLift Hydraulique^{MC}

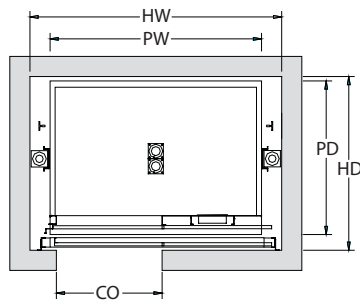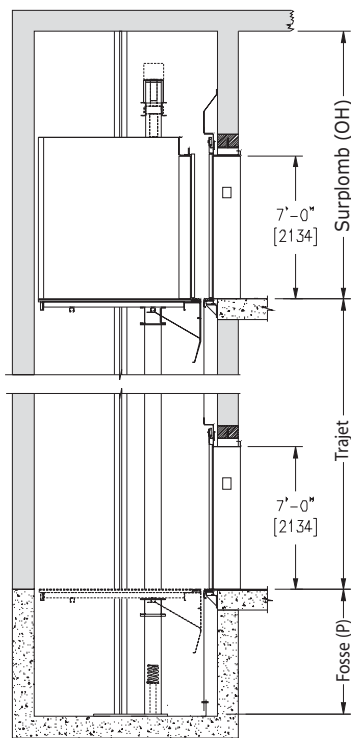



Sans forage, double cylindre à action directe
Type passager
Entrée avant




Type d'entrée	Capacité	Largeur du puits	Profondeur du puits	Largeur de la plate-forme	Profondeur de la plate-forme	Larg. int. de la cabine	Prof. int. de la cabine	Dimensions de l'entrée
		HW	HD	PW	PD	CIW	CID	
OLSV	2100 Lbs (953 Kg)	7'-4" 2235	5'-9" 1753	6'-0" 1829	5'-1" 1549	5'-8" 1727	4'-3" 1295	3'-0" x 7'-0" (914 x 2134)
OLSV, OC	2500 Lbs (1134 Kg)	8'-4" 2540	5'-9" 1753	7'-0" 2134	5'-1" 1549	6'-8" 2032	4'-3" 1295	3'-6" x 7'-0" (1067 x 2134)
OLSV, OC	3000 Lbs (1361 Kg)	8'-4" 2540	6'-3" 1905	7'-0" 2134	5'-7" 1702	6'-8" 2032	4'-9" 1448	3'-6" x 7'-0" (1067 x 2134)
OLSV, OC	3500 Lbs (1588 Kg)	8'-4" 2540	6'-11" 2108	7'-0" 2134	6'-3" 1905	6'-8" 2032	5'-5" 1651	3'-6" x 7'-0" (1067 x 2134)
OC	4000 Lbs (1814 Kg)	9'-4" 2845	6'-11" 2108	8'-0" 2438	6'-3" 1905	7'-8" 2337	5'-5" 1651	4'-0" x 7'-0" (1219 x 2134)

OLSV : Ouverture latérale à simple vitesse

OC : Ouverture centrale

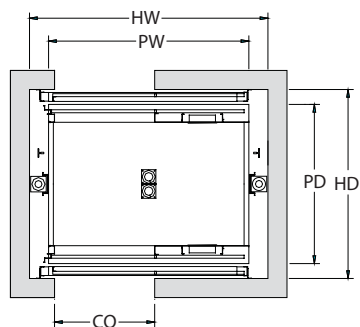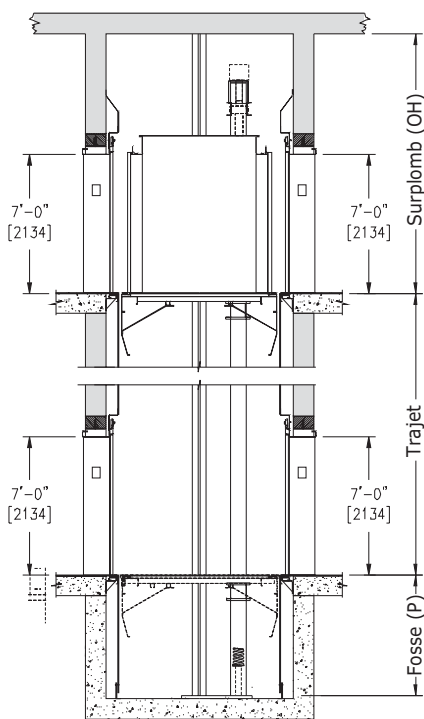

Sans forage, double cylindre à action directe
Type passager
Entrée avant et arrière



Type d'entrée	Capacité	Largeur du puits	Profondeur du puits	Largeur de la plate-forme	Profondeur de la plate-forme	Larg. int. de la cabine	Prof. int. de la cabine	Dimensions de l'entrée
		HW	HD	PW	PD	CIW	CID	
OLSV	2100 Lbs (953 Kg)	7'-4" 2235	6'-7 1/4" 2013	6'-0" 1829	5'-6 3/4" 1695	5'-8" 1727	4'-3 3/4" 1314	3'-0" x 7'-0" (914 x 2134)
OLSV, OC	2500 Lbs (1134 Kg)	8'-4" 2540	6'-7 1/4" 2013	7'-0" 2134	5'-6 3/4" 1695	6'-8" 2032	4'-3 3/4" 1314	3'-6" x 7'-0" (1067 x 2134)
OLSV, OC	3000 Lbs (1361 Kg)	8'-4" 2540	7'-1 1/4" 2165	7'-0" 2134	6'-0 3/4" 1848	6'-8" 2032	4'-9 3/4" 1467	3'-6" x 7'-0" (1067 x 2134)
OLSV, OC	3500 Lbs (1588 Kg)	8'-4" 2540	7'-9 1/4" 2369	7'-0" 2134	6'-8 3/4" 2051	6'-8" 2032	5'-5 3/4" 1670	3'-6" x 7'-0" (1067 x 2134)
OC	4000 Lbs (1814 Kg)	9'-4" 2845	7'-9 1/4" 2369	8'-0" 2438	6'-8 3/4" 2051	7'-8" 2337	5'-5 3/4" 1670	4'-0" x 7'-0" (1219 x 2134)

OLSV : Ouverture latérale à simple vitesse

OC : Ouverture centrale

Global-Tardif se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis



SURPLOMB	
Vitesse (pi/min.)	OH
Jusqu'à 100	call us
125	call us
150	call us

Profondeur de la fosse	
Endroit	P
USA - Canada (sauf Ontario)	4'-0"
Ontario	5'-0"

Salle des machines	
Largeur	Profondeur
6'-6"	6'-6"

Pour plus d'information visitez www.globaltardif.com



GT VisionLift Hydraulique^{MC}

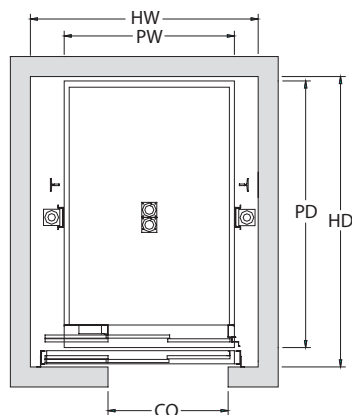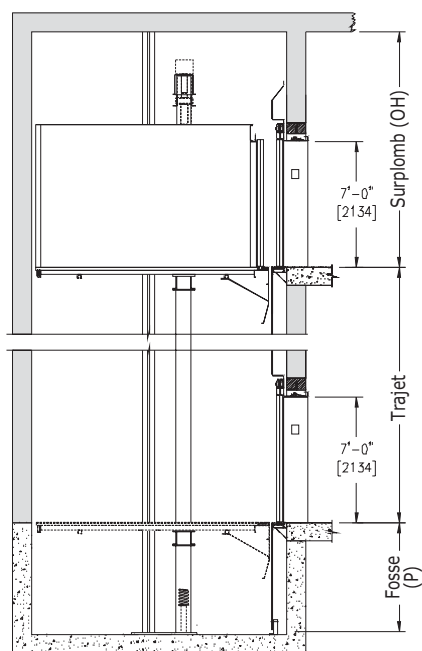

Sans forage, double cylindre à action directe
Type hôpital
Entrée avant

Type d'entrée	Capacité	Largeur du puits	Profondeur du puits	Largeur de la plate-forme	Profondeur de la plate-forme	Larg. int. de la cabine	Prof. int. de la cabine	Dimensions de l'entrée
		HW	HD	PW	PD	CIW	CID	
OLDV	4000 Lbs (1814 Kg)	7'-7" 2311	9'-8" 2946	5'-8" 1727	8'-10 1/2" 2705	5'-4" 1626	7'-11" 2413	4'-0" x 7'-0" (1219 x 2134)
OLDV	4500 Lbs (2041 Kg)	7'-7" 2311	9'-8" 2946	6'-0" 1829	8'-10 1/2" 2705	5'-8" 1727	7'-11" 2413	4'-0" x 7'-0" (1219 x 2134)
OLDV	5000 Lbs (2268 Kg)	8'-4" 2540	10'-3" 3124	6'-3" 1905	9'-5 1/2" 2883	5'-11" 1803	8'-6" 2591	4'-6" x 7'-0" (1372 x 2134)

OLDV : Ouverture latérale à double vitesse

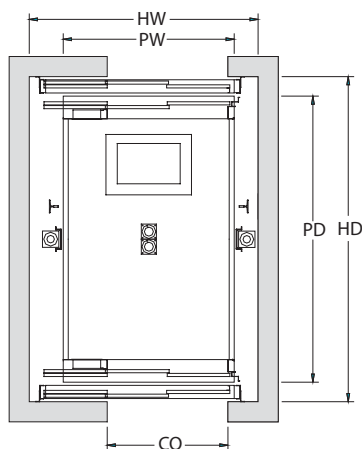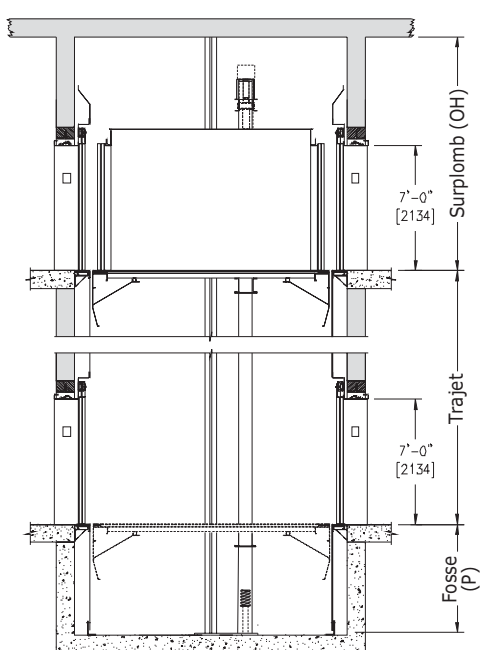

Sans forage, double cylindre à action directe
Type hôpital
Entrée avant et arrière

Type d'entrée	Capacité	Largeur du puits	Profondeur du puits	Largeur de la plate-forme	Profondeur de la plate-forme	Larg. int. de la cabine	Prof. int. de la cabine	Dimensions de l'entrée
		HW	HD	PW	PD	CIW	CID	
OLDV	4000 Lbs (1814 Kg)	7'-7" 2311	10'-9 1/4" 3283	5'-8" 1727	9'-5 3/4" 2889	5'-4" 1626	7'-11 3/4" 2432	4'-0" x 7'-0" (1219 x 2134)
OLDV	4500 Lbs (2041 Kg)	7'-7" 2311	10'-9 1/4" 3283	6'-0" 1829	9'-5 3/4" 2889	5'-8" 1727	7'-11 3/4" 2432	4'-0" x 7'-0" (1219 x 2134)
OLDV	5000 Lbs (2268 Kg)	8'-4" 2540	11'-4 1/4" 3461	6'-3" 1905	10'-0 3/4" 3067	5'-11" 1803	8'-6 3/4" 2610	4'-6" x 7'-0" (1372 x 2134)

OLDV : Ouverture latérale à double vitesse

Global-Tardif se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis



SURPLOMB	
Vitesse (pi/min.)	OH
Up to 100	call us
125	call us
150	call us

Profondeur de la fosse	
Endroit	P
USA - Canada (sauf Ontario)	4'-0"
Ontario	5'-0"

Salle des machines	
Largeur	Profondeur
6'-6"	6'-6"

Pour plus d'information visitez www.globaltardif.com

GT VisionLift Hydraulique^{MC}

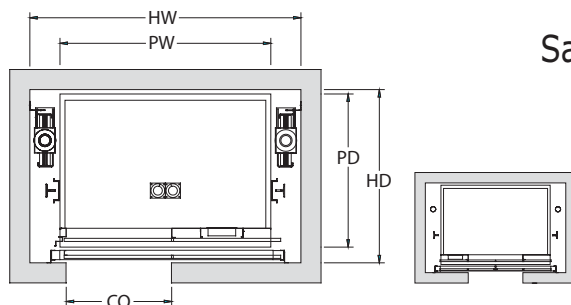
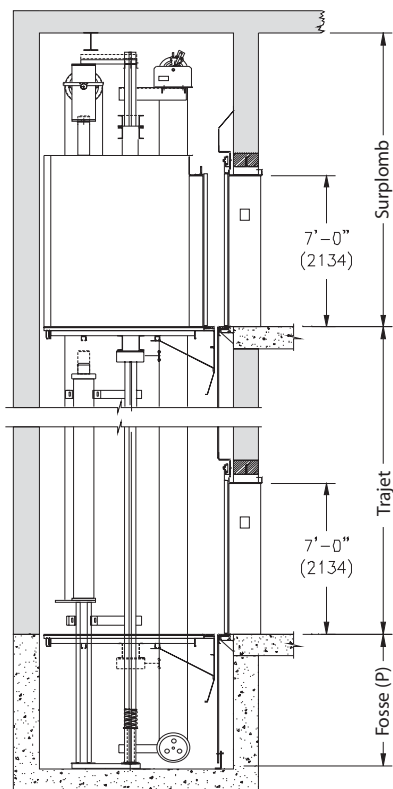


Sans forage, double cylindre à câbles
Type passager
Entrée avant

Type d'entrée	Capacité	Largeur du puits	Profondeur du puits	Largeur de la plate-forme	Profondeur de la plate-forme	Larg. int. de la cabine	Prof. int. de la cabine	Dimensions de l'entrée
		HW	HD	PW	PD	CIW	CID	
OLSV	2100 Lbs (953 Kg)	8'-0" 2438	5'-9" 1753	6'-0" 1829	5'-1" 1549	5'-8" 1727	4'-3" 1295	3'-0" x 7'-0" (914 x 2134)
OLSV, OC	2500 Lbs (1134 Kg)	9'-0" 2743	5'-9" 1753	7'-0" 2134	5'-1" 1549	6'-8" 2032	4'-3" 1295	3'-6" x 7'-0" (1067 x 2134)
OLSV, OC	3000 Lbs (1361 Kg)	9'-0" 2743	6'-3" 1905	7'-0" 2134	5'-7" 1702	6'-8" 2032	4'-9" 1448	3'-6" x 7'-0" (1067 x 2134)
OLSV, OC	3500 Lbs (1588 Kg)	9'-0" 2743	6'-11" 2108	7'-0" 2134	6'-3" 1905	6'-8" 2032	5'-5" 1651	3'-6" x 7'-0" (1067 x 2134)
OC	4000 Lbs (1814 Kg)	10'-0" 3048	6'-11" 2108	8'-0" 2438	6'-3" 1905	7'-8" 2337	5'-5" 1651	4'-0" x 7'-0" (1219 x 2134)

OLSV : Ouverture latérale à simple vitesse

OC : Ouverture centrale

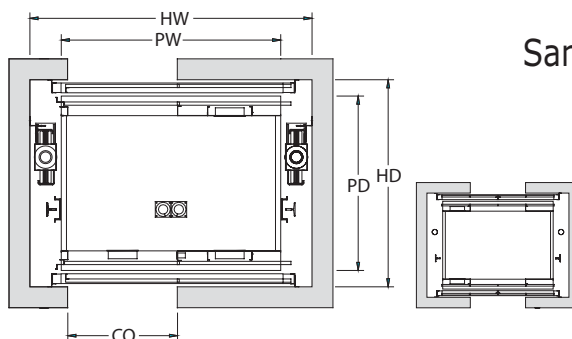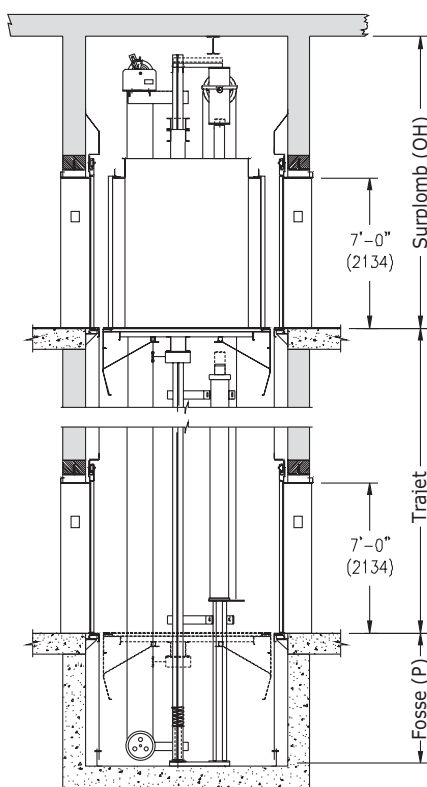

Sans forage, double cylindre à câbles
Type passager
Entrée avant et arrière

Type d'entrée	Capacité	Largeur du puits	Profondeur du puits	Largeur de la plate-forme	Profondeur de la plate-forme	Larg. int. de la cabine	Prof. int. de la cabine	Dimensions de l'entrée
		HW	HD	PW	PD	CIW	CID	
OLSV	2100 Lbs (953 Kg)	8'-0" 2438	6'-7 1/4" 2013	6'-0" 1829	5'-6 3/4" 1695	5'-8" 1727	4'-3 3/4" 1314	3'-0" x 7'-0" (914 x 2134)
OLSV, OC	2500 Lbs (1134 Kg)	9'-0" 2743	6'-7 1/4" 2013	7'-0" 2134	5'-6 3/4" 1695	6'-0" 2032	4'-3 3/4" 1314	3'-6" x 7'-0" (1067 x 2134)
OLSV, OC	3000 Lbs (1361 Kg)	9'-0" 2743	7'-1 1/4" 2165	7'-0" 2134	6'-0 3/4" 1848	6'-8" 2032	4'-9 3/4" 1467	3'-6" x 7'-0" (1067 x 2134)
OLSV, OC	3500 Lbs (1588 Kg)	9'-0" 2743	7'-9 1/4" 2369	7'-0" 2134	6'-8 3/4" 2051	6'-8" 2032	5'-5 3/4" 1670	3'-6" x 7'-0" (1067 x 2134)
OC	4000 Lbs (1814 Kg)	10'-0" 3048	7'-9 1/4" 2369	8'-0" 2438	6'-8 3/4" 2051	7'-8" 2337	5'-5 3/4" 1670	4'-0" x 7'-0" (1219 x 2134)

OLSV : Ouverture latérale à simple vitesse

OC : Ouverture centrale

Global-Tardif se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis



SURPLOMB	
Vitesse (pi/min.)	OH
Jusqu'à 100	12'-6"
125	12'-6"
150	12'-6"

Profondeur de la fosse	
Endroit	P
USA - Canada (sauf Ontario)	4'-0"
Ontario	5'-0"

Salle des machines	
Largeur	Profondeur
6'-6"	6'-6"

Pour plus d'information visitez www.globaltardif.com



GT VisionLift Hydraulique^{MC}

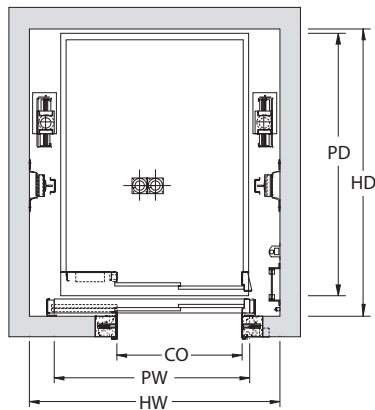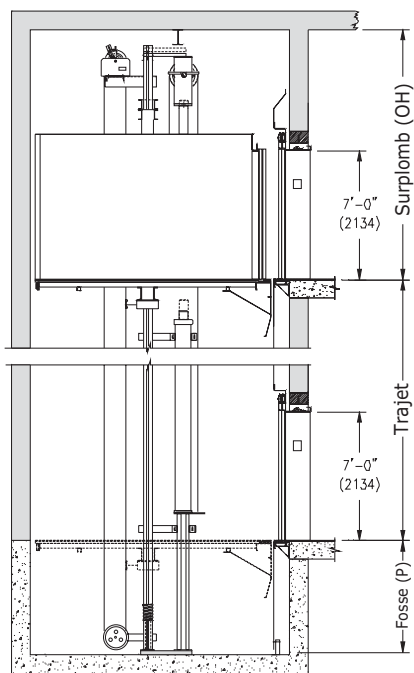

Sans forage, double cylindre à câbles
Type hôpital
Entrée avant

Type d'entrée	Capacité	Largueur du puits	Profondeur du puits	Largueur de la plate-forme	Profondeur de la plate-forme	Larg. int. de la cabine	Prof. int. de la cabine	Dimensions de l'entrée
		HW	HD	PW	PD	CIW	CID	
OLDV	4000 Lbs (1814 Kg)	7'-8" 2337	9'-8" 2946	5'-8" 1727	8'-10 1/2" 2705	5'-4" 1626	7'-11" 2413	4'-0" x 7'-0" (1219 x 2134)
OLDV	4500 Lbs (2041 Kg)	8'-0" 2438	9'-8" 2946	6'-0" 1829	8'-10 1/2" 2705	5'-8" 1727	7'-11" 2413	4'-0" x 7'-0" (1219 x 2134)
OLDV	5000 Lbs (2268 Kg)	8'-5" 2565	10'-3" 3124	6'-3" 1905	9'-5 1/2" 2883	5'-11" 1803	8'-6" 2591	4'-6" x 7'-0" (1372 x 2134)

OLDV : Ouverture latérale double vitesse

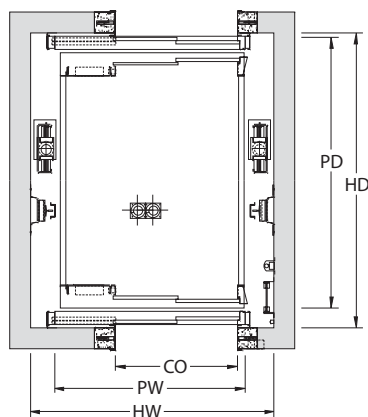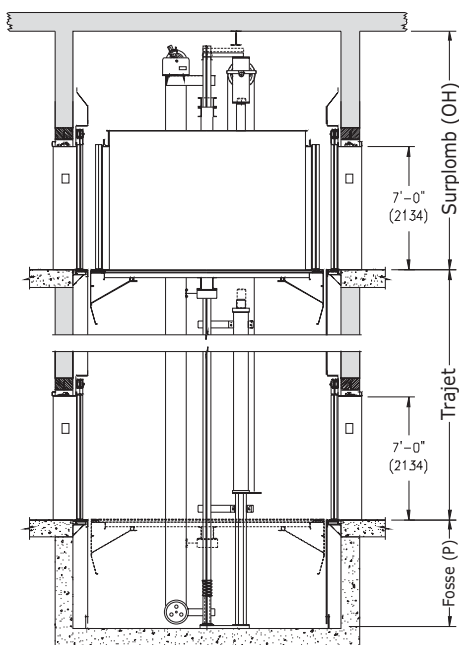

Sans forage, double cylindre à câbles
Type hôpital
Entrée avant et arrière

Type d'entrée	Capacité	Largueur du puits	Profondeur du puits	Largueur de la plate-forme	Profondeur de la plate-forme	Larg. int. de la cabine	Prof. int. de la cabine	Dimensions de l'entrée
		HW	HD	PW	PD	CIW	CID	
OLDV	4000 Lbs (1814 Kg)	7'-8" 2337	10'-9 1/4" 3283	5'-8" 1727	9'-5 3/4" 2889	5'-4" 1626	7'-11 3/4" 2432	4'-0" x 7'-0" (1219 x 2134)
OLDV	4500 Lbs (2041 Kg)	8'-0" 2438	10'-9 1/4" 3283	6'-0" 1829	9'-5 3/4" 2889	5'-8" 1727	7'-11 3/4" 2432	4'-0" x 7'-0" (1219 x 2134)
OLDV	5000 Lbs (2268 Kg)	8'-5" 2565	11'-4 1/4" 3461	6'-3" 1905	10'-0 3/4" 3067	5'-11" 1803	8'-6 3/4" 2610	4'-6" x 7'-0" 1372 x 2134

OLDV : Ouverture latérale double vitesse

Global-Tardif se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis


SURPLOMB	
Vitesse (pi/min.)	OH
Jusqu'à 100	12'-6"
125	12'-6"
150	12'-6"

Profondeur de la fosse	
Endroit	P
USA - Canada (sauf Ontario)	4'-0"
Ontario	5'-0"



Salle des machines	
Largueur	Profondeur
6'-6"	6'-6"

Pour plus d'information visitez www.globaltardif.com

Standard Cabs

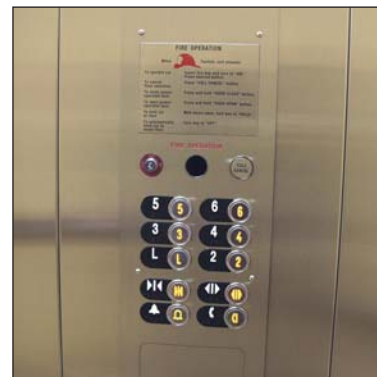

Cabines luxueuses et sur mesure

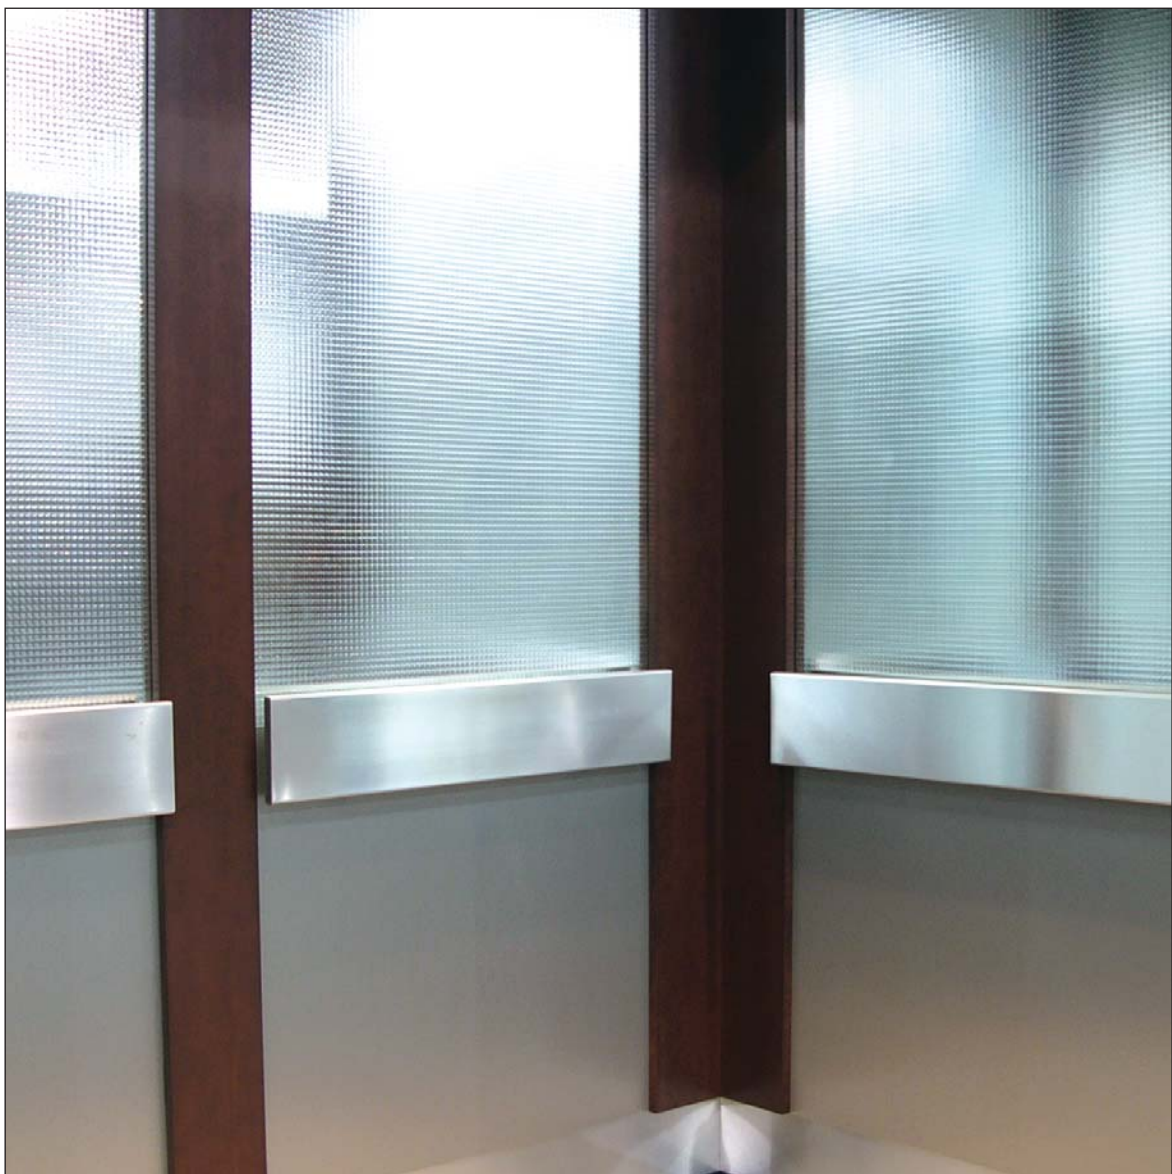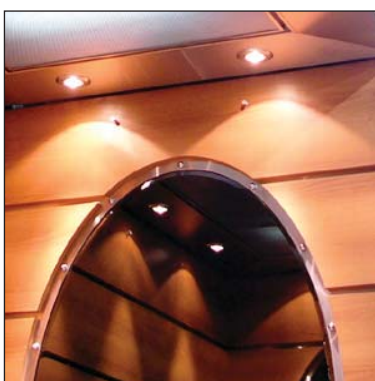

Peu importe le design, le style ou le modèle recherché...



... Nous sommes en mesure de vous satisfaire

