


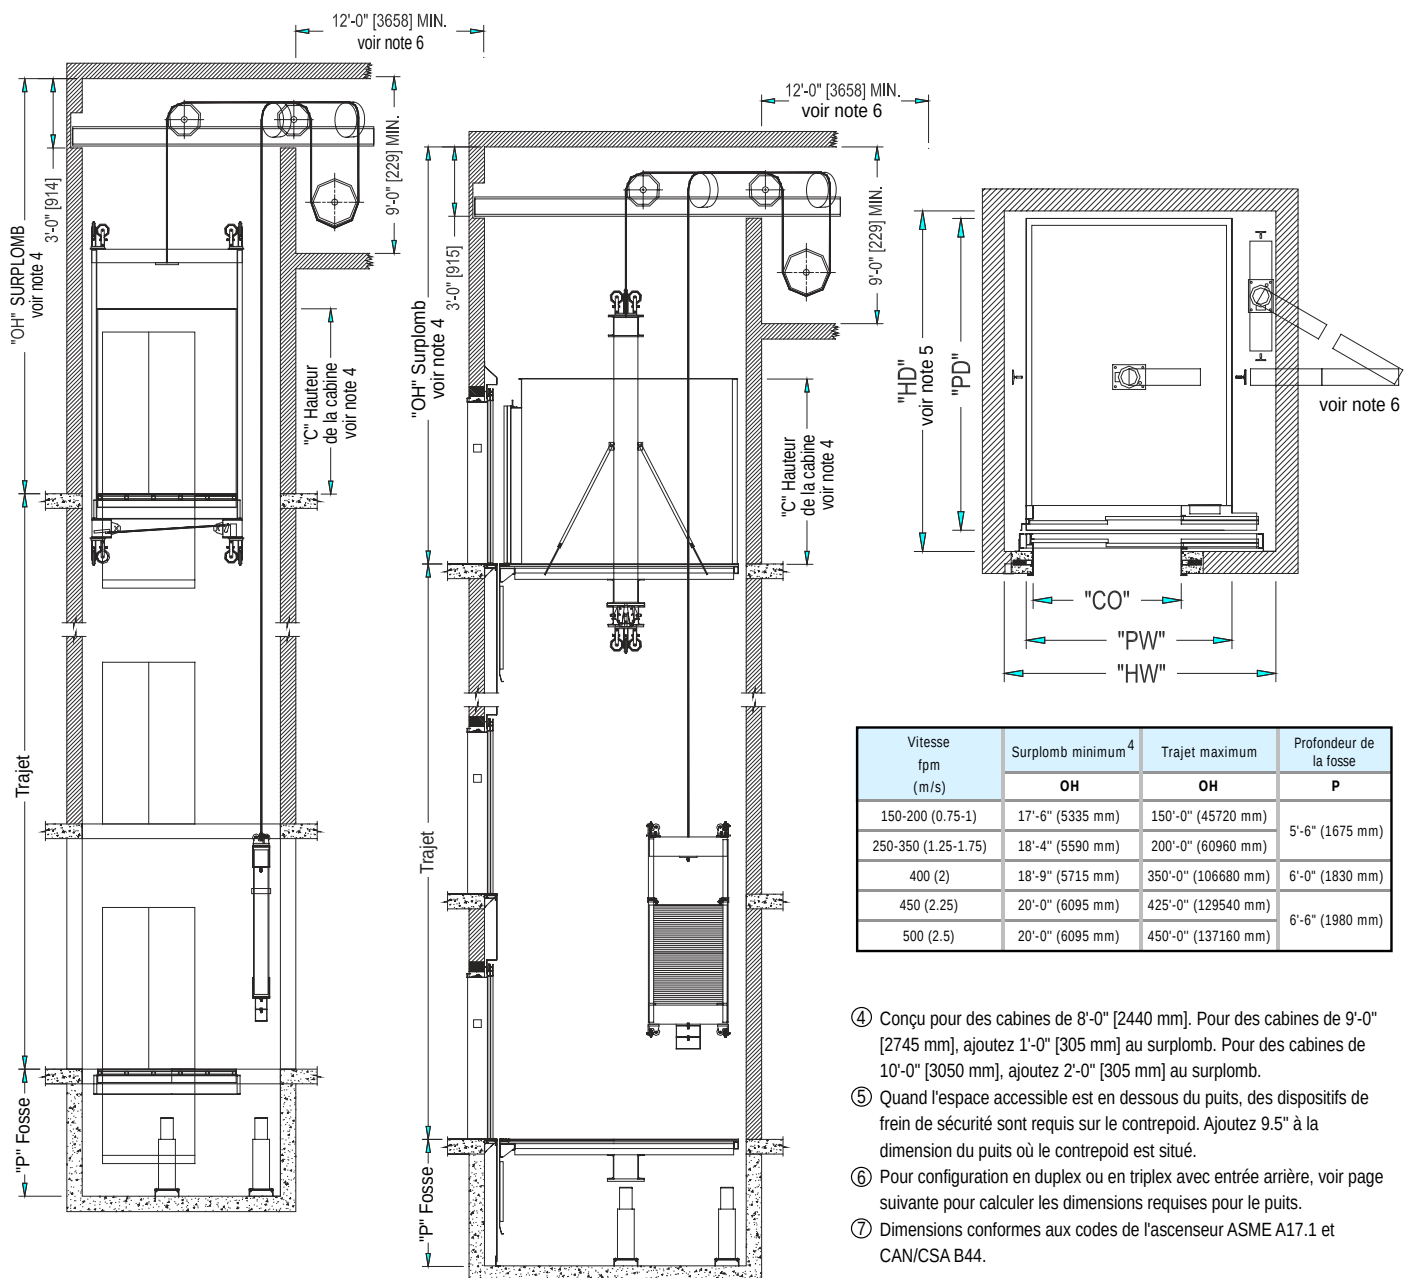

Entrée	Capacité lbs (kg)	Vitesse pi/min (m/s)	Largeur du puits		Prof. de la plate-forme	Larg. int. de la cabine	Prof. int. de la cabine	Ouverture libre
			HW ⁵	HD ⁵				
OLDV	4000 (1800)	150-500 (0.75-2.5)	7'-8" (2340)	9'-9" (2970)	5'-8" (1730)	8'-10 1/2" (2705)	5'-4" (1626)	7'-11" (2413)
OLDV	4500 (2000)	150-500 (0.75-2.5)	8'-0" (2440)	9'-9" (2970)	6'-0" (1830)	8'-10 1/2" (2705)	5'-8" (1727)	7'-11" (2413)
OLDV	5000 (2250)	150-500 (0.75-2.5)	8'-3" (2515)	10'-4" (3150)	6'-3" (1905)	9'-5 1/2" (2885)	5'-11" (1803)	8'-6" (2591)

OLDV: Ouverture Latérale Double Vitesse

Pour les zones sismiques
2 ou plus grandes,
ajoutez aux dimensions
(pouces) [mm]

HW	4" (100 mm)
HD	1" (25 mm)
HWR	3" (75 mm)

Projet : _____

Endroit: _____

Traction à engrenages "Above/Beside"
TYPE HÔPITAL - Simplex
Ouverture avant double vitesse

Groupe manufacturier d'ascenseurs



Elevator Manufacturing Group