


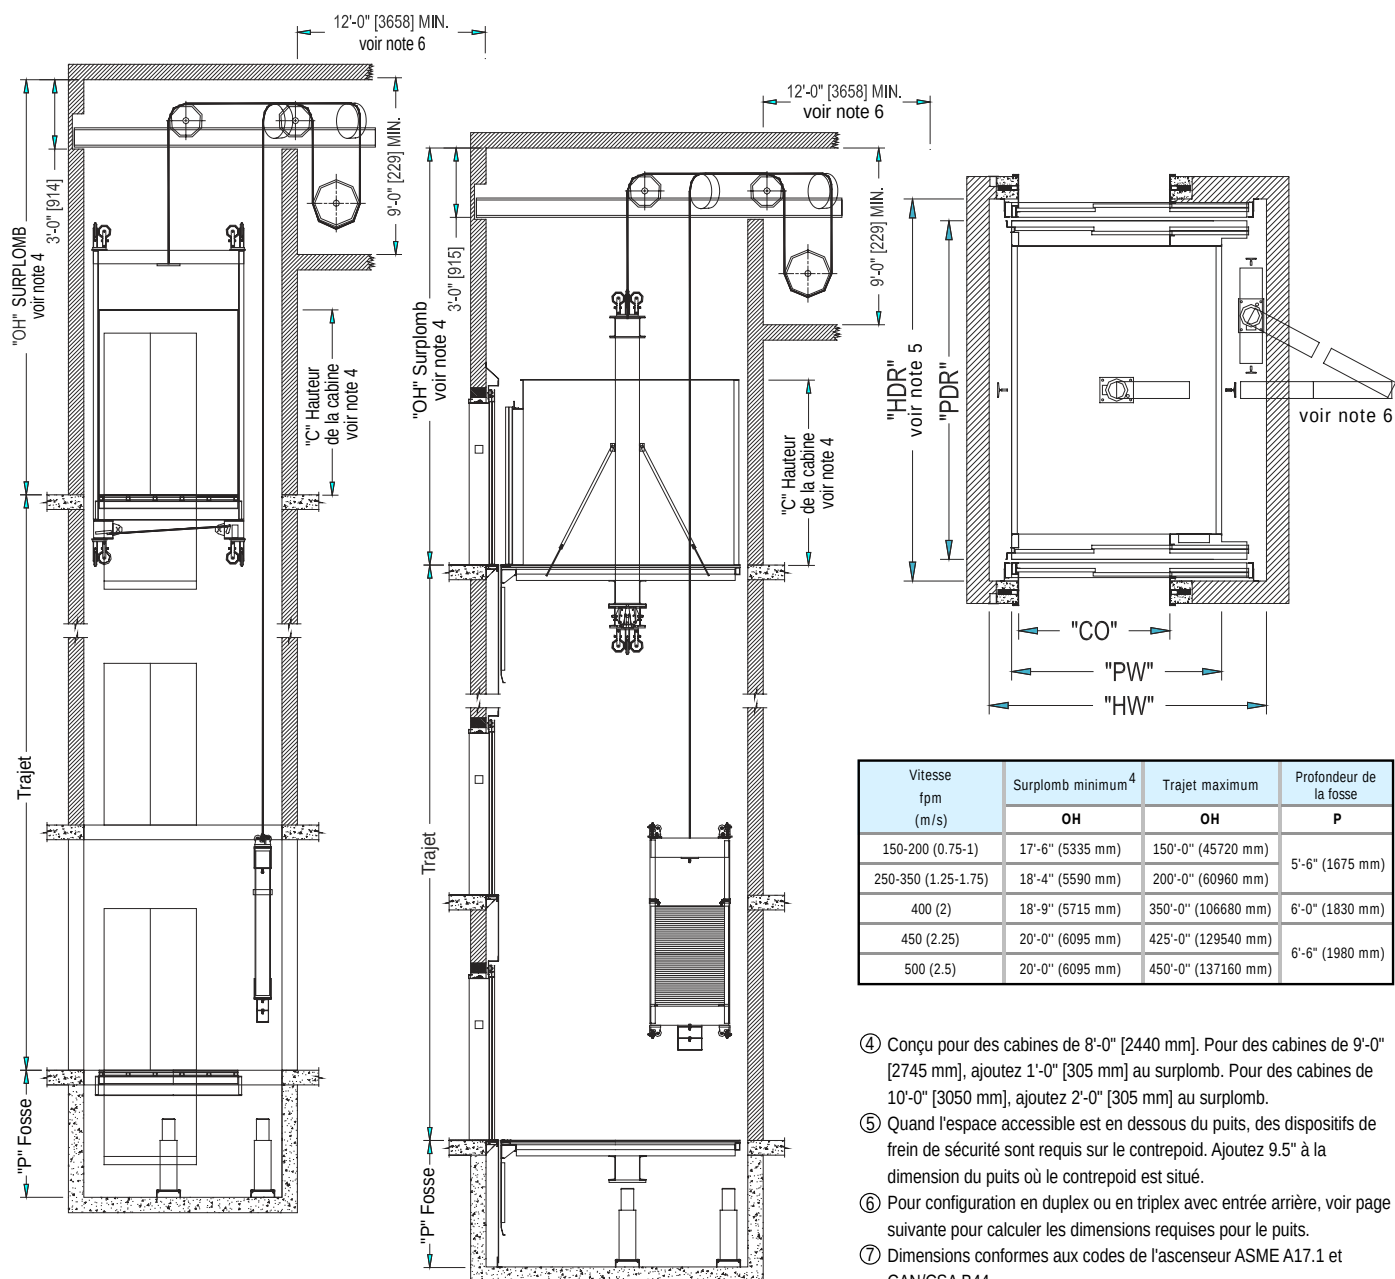

Entrée	Capacité lbs (kg)	Vitesse pi/min (m/s)	Largeur du puits		Prof. du puits	Larg. de la plate-forme	Prof. de la plate-forme	Larg. int. de la cabine	Prof. int. de la cabine	Ouverture libre
			HW ⁵	HDR ⁵		PW	PDR	CIW	CID	CO
OLDV	4000 (1800)	150-500 (0.75-2.5)	7'-8" (2340)	10'-9 1/2" (3290)	5'-8" (1730)	9'-5 3/4" (2890)	5'-4" (1626)	7'-11 3/4" (2432)	4'-0" (1220)	
OLDV	4500 (2000)	150-500 (0.75-2.5)	8'-0" (2440)	10'-9 1/2" (3290)	6'-0" (1830)	9'-5 3/4" (2890)	5'-8" (1727)	7'-11 3/4" (2432)	4'-0" (1220)	
OLDV	5000 (2250)	150-500 (0.75-2.5)	8'-3" (2515)	11'-4 1/4" (3460)	6'-3" (1905)	10'-0 3/4" (3070)	5'-11" (1803)	8'-6 3/4" (2610)	4'-6" (1370)	

OLDV: Ouverture Latérale Double Vitesse

Pour les zones sismiques 2 ou plus grandes, ajoutez aux dimensions (pouces) [mm]	HW	4" (100 mm)
	HD	1" (25 mm)
	HWR	3" (75 mm)

Projet : _____

Endroit : _____

Traction à engrenages "Above/Beside"
TYPE HÔPITAL - Simplex
Ouverture avant et arrière double vitesse

Groupe manufacturier d'ascenseurs



Elevator Manufacturing Group