


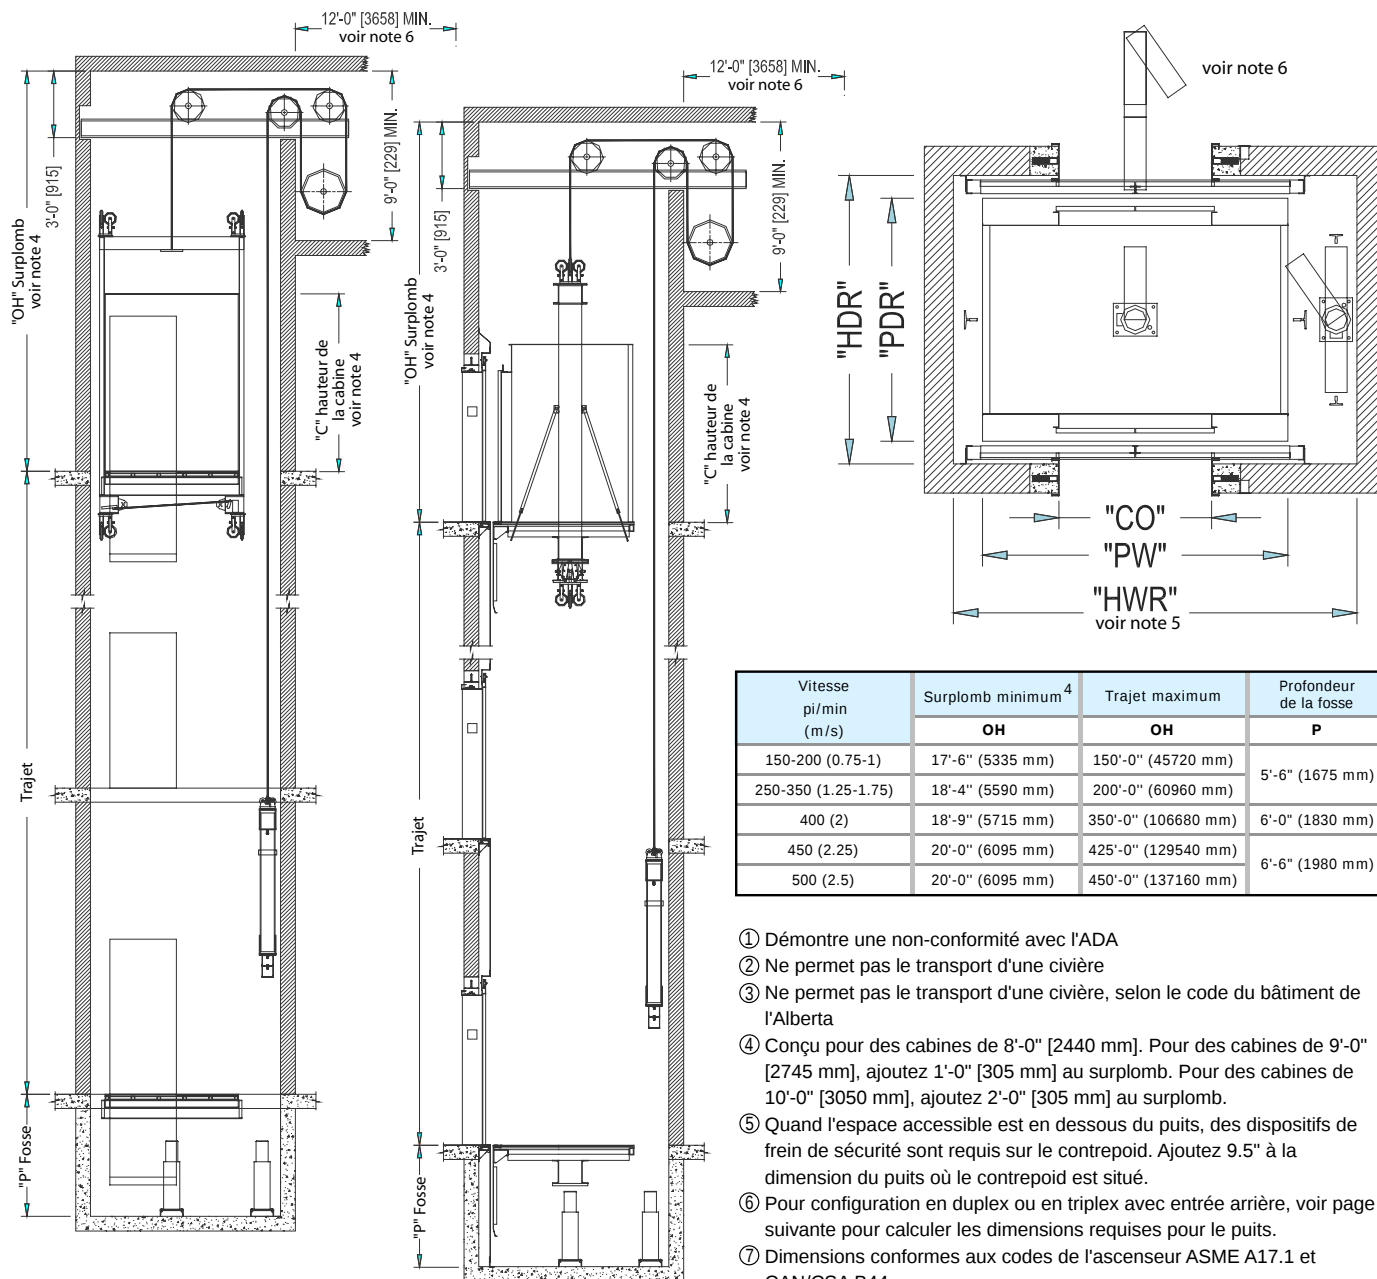

Entrée	Capacité lbs (kg)	Vitesse pi/min (m/s)	Largeur du puits		Prof. du puits	Larg. de la plate- forme	Prof. de la plate- forme	Larg. int. de la cabine	Prof. int. de la cabine	Ouver- ture libre
			HWR ⁵	HDR ⁵						
OC ^{1,2}	2100 (950)	150-500 (0.75-2.5)	8'-3" (2515)	6'-7 1/4" (2015)	6'-0" (1830)	5'-6 3/4" (1695)	5'-8" (1727)	4'-3 3/4" (1314)	3'-0" (915)	
OC ²	2500 (1150)	150-500 (0.75-2.5)	9'-3" (2820)	6'-7 1/4" (2015)	7'-0" (2135)	5'-6 3/4" (1695)	6'-8" (2032)	4'-3 3/4" (1314)	3'-6" (1070)	
OC ²	3000 (1350)	150-500 (0.75-2.5)	9'-3" (2820)	7'-1 1/4" (2165)	7'-0" (2135)	6'-0 3/4" (1850)	6'-8" (2032)	4'-9 3/4" (1467)	3'-6" (1070)	
OC ³	3500 (1600)	150-500 (0.75-2.5)	9'-3" (2820)	7'-9 1/4" (2370)	7'-0" (2135)	6'-8 3/4" (2050)	6'-8" (2032)	5'-5 3/4" (1670)	3'-6" (1070)	
OC ³	4000 (1800)	150-500 (0.75-2.5)	10'-3" (3125)	7'-9 1/4" (2370)	8'-0" (2440)	6'-8 3/4" (2050)	7'-8" (2337)	5'-5 3/4" (1670)	4'-0" (1220)	

OC : Ouverture Centrale

Pour les zones sismiques
2 ou plus grandes,
ajoutez aux dimensions
(pouces) [mm]

HW

4" (100 mm)

HD

1" (25 mm)

HWR

3" (75 mm)

Projet : _____

Endroit : _____

Traction à engrenages "Above/Beside"
TYPE PASSAGER - Simplex
Entrée avant et arrière - Ouverture centrale

Groupe manufacturier d'ascenseurs



Elevator Manufacturing Group