


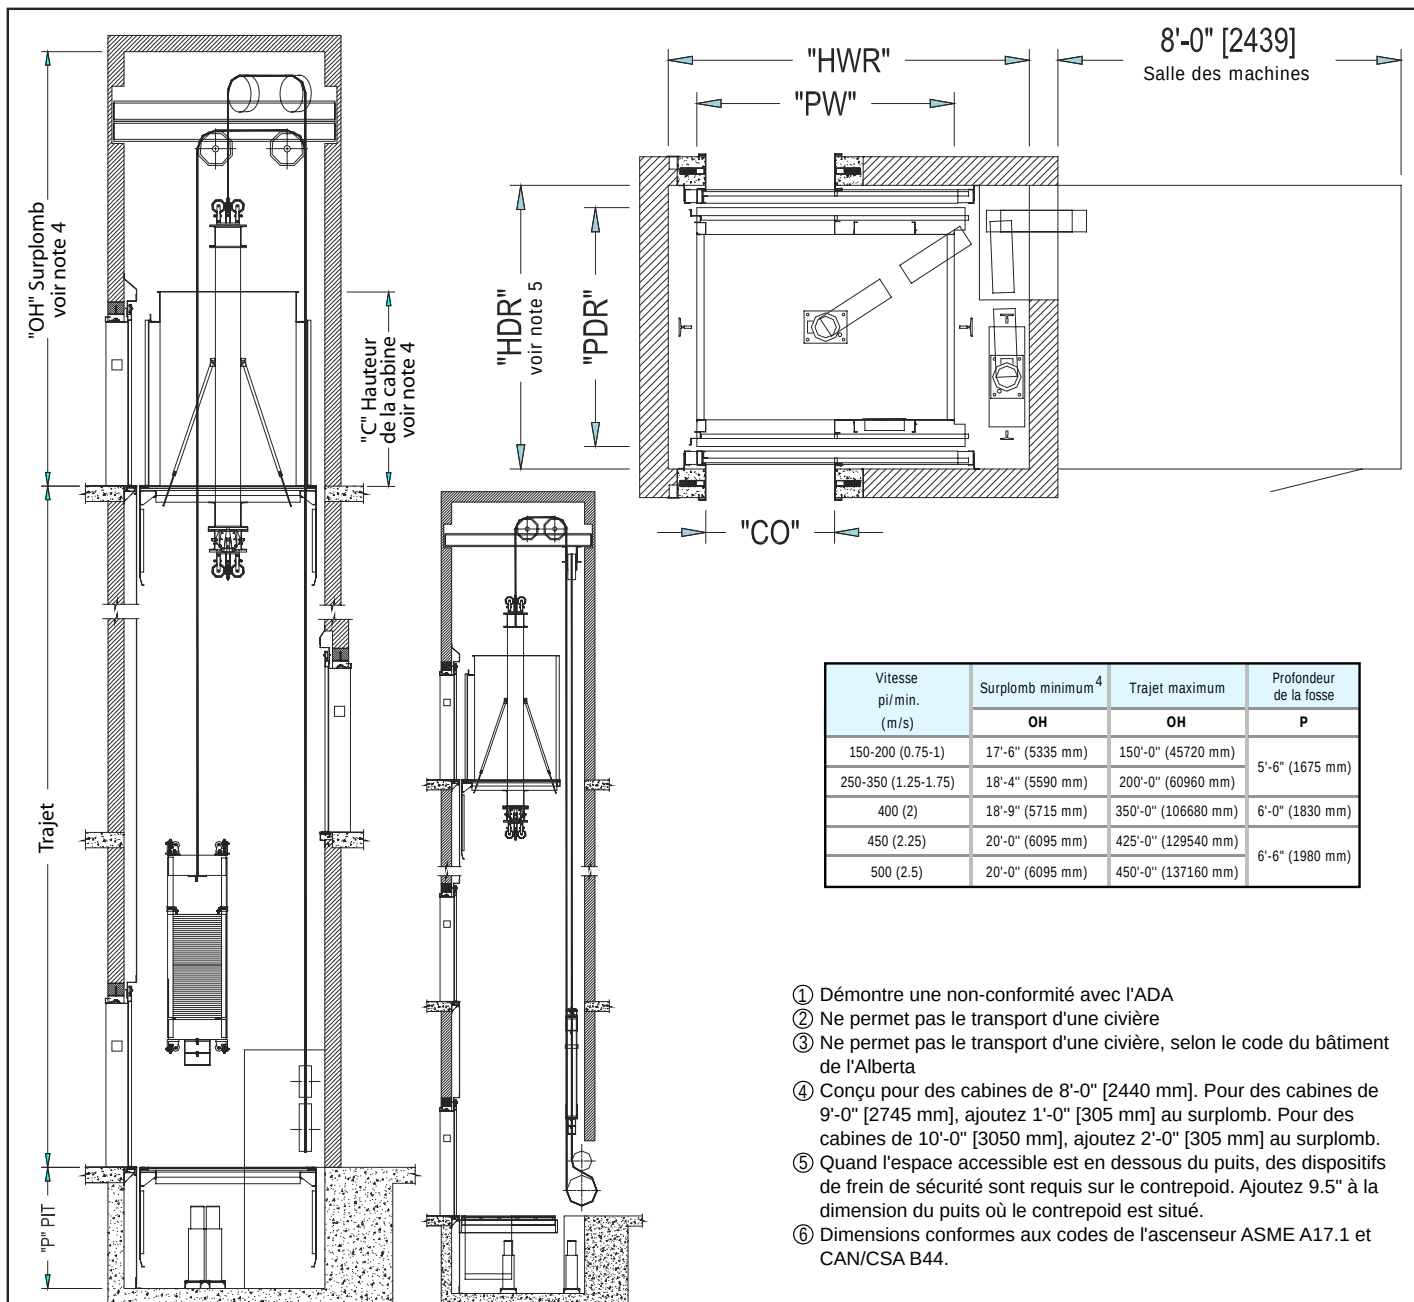

Vitesse pi/min. (m/s)	Surplomb minimum ⁴		Trajet maximum	Profondeur de la fosse P
	OH	OH		
150-200 (0.75-1)	17'-6" (5335 mm)	150'-0" (45720 mm)		5'-6" (1675 mm)
250-350 (1.25-1.75)	18'-4" (5590 mm)	200'-0" (60960 mm)		
400 (2)	18'-9" (5715 mm)	350'-0" (106680 mm)		6'-0" (1830 mm)
450 (2.25)	20'-0" (6095 mm)	425'-0" (129540 mm)		6'-6" (1980 mm)
500 (2.5)	20'-0" (6095 mm)	450'-0" (137160 mm)		

Entrée	Capacité lbs (kg)	Vitesse pi/min (m/s)	Largueur du puits	Prof. du puits	Larg. de la plate- forme	Prof. de la plate- forme	Larg. int. de la cabine	Prof. int. de la cabine	Ouvre- ture libre
			HWR ⁵	HDR ⁵	PW	PDR	CIW	CID	CO
OLSV ² OC ^{1,2}	2100 (950)	150-500 (0.75-2.5)	8'-5" (2565)	6'-7 1/4" (2015)	6'-0" (1830)	5'-6 3/4" (1695)	5'-8" (1727)	4'-3 3/4" (1295)	3'-0" (915)
OLSV, OC ²	2500 (1150)	150-500 (0.75-2.5)	9'-5" (2870)	6'-7 1/4" (2015)	7'-0" (2135)	5'-6 3/4" (1695)	6'-8" (2032)	4'-3 3/4" (1295)	3'-6" (1070)
OLSV, OC ²	3000 (1350)	150-500 (0.75-2.5)	9'-5" (2870)	7'-1 1/4" (2165)	7'-0" (2135)	6'-0 3/4" (1850)	6'-8" (2032)	4'-9 3/4" (1448)	3'-6" (1070)
OLSV, OC ³	3500 (1600)	150-500 (0.75-2.5)	9'-5" (2870)	7'-9 1/4" (2370)	7'-0" (2135)	6'-8 3/4" (2050)	6'-8" (2032)	5'-5 3/4" (1651)	3'-6" (1070)
OC ³	4000 (1800)	150-500 (0.75-2.5)	10'-5" (3175)	7'-9 1/4" (2370)	8'-0" (2440)	6'-8 3/4" (2050)	7'-8" (2337)	5'-5 3/4" (1651)	4'-0" (1220)

OLSV : Ouverture Latérale Simple Vitesse OC : Ouverture Centrale

Pour les zones sismiques 2 ou plus grandes, ajoutez aux dimensions (pouces) [mm]	HW	4" (100 mm)
	HD	1" (25 mm)
	HWR	3" (75 mm)

Projet : _____

Endroit : _____

**Traction à engrenage, machines en bas
TYPE PASSAGER - Simplex
Entrée avant et arrière**

Groupe manufacturier d'ascenseurs



Elevator Manufacturing Group