


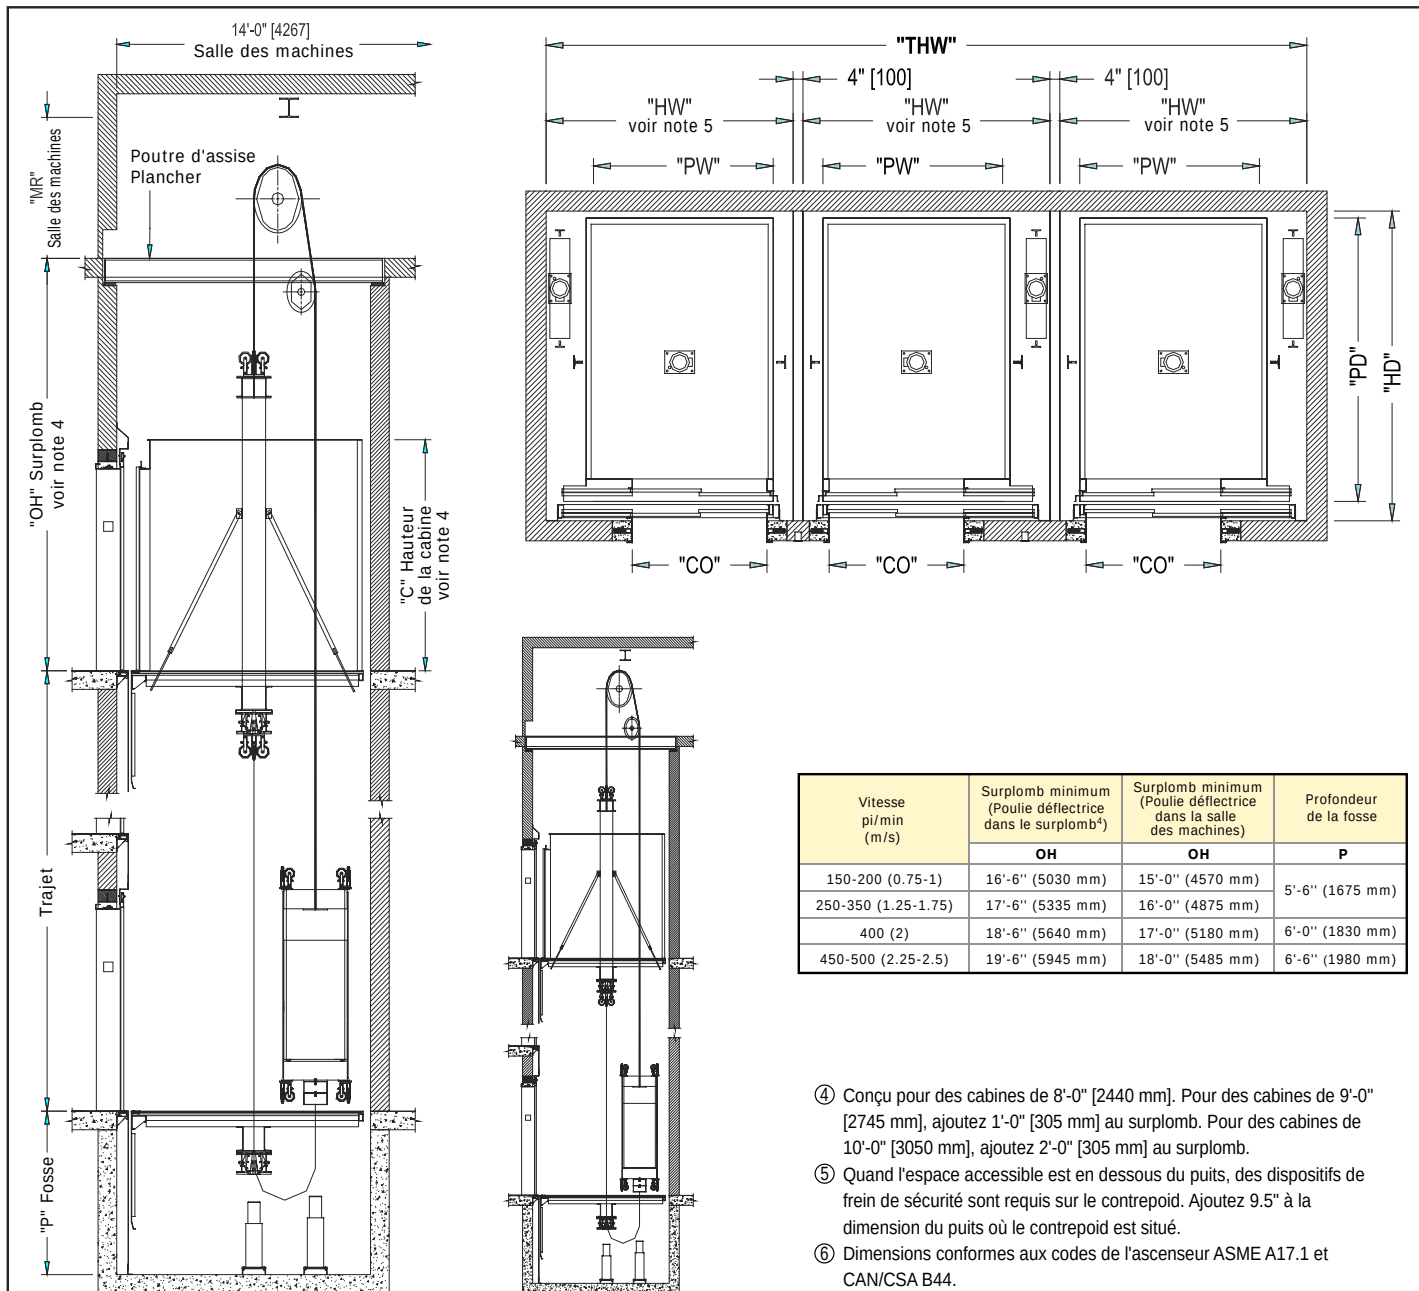

Entrée	Capacité lbs (kg)	Vitesse pi/min (m/s)	Largeur du puits		Prof. du puits	Larg. de la plate- forme	Prof. de la plate- forme	Larg. int. de la cabine	Prof. int. de la cabine	Ouvre- ture libre
			HW ⁵	THW ⁵		PW	PD	CIW	CID	
OLDV	4000 (1800)	150-500 (0.75-2.5)	7'-8" (2340)	23'-8" (7215)	9'-9" (2970)	5'-8" (1730)	8'-10 1/2" (2705)	5'-4" (1626)	7'-11" (2413)	4'-0" (1220)
OLDV	4500 (2000)	150-500 (0.75-2.5)	8'-0" (2440)	24'-8" (7520)	9'-9" (2970)	6'-0" (1830)	8'-10 1/2" (2705)	5'-8" (1727)	7'-11" (2413)	4'-0" (1220)
OLDV	5000 (2250)	150-500 (0.75-2.5)	8'-3" (2515)	25'-5" (7750)	10'-4" (3150)	6'-3" (1905)	9'-5 1/2" (2885)	5'-11" (1803)	8'-6" (2591)	4'-6" (1370)

OLDV : Ouverture Latérale Double Vitesse

Pour les zones sismiques 2 ou plus grandes, ajoutez aux dimensions (pouces) [mm]	HW	4" (100 mm)
	HD	1" (25 mm)
	HWR	3" (75 mm)

Projet : _____

Endroit : _____

Traction à engrenage "machines en haut"
TYPE HÔPITAL - Triplex
Entrée avant - Ouverture double vitesse

Groupe manufacturier d'ascenseurs



Elevator Manufacturing Group