
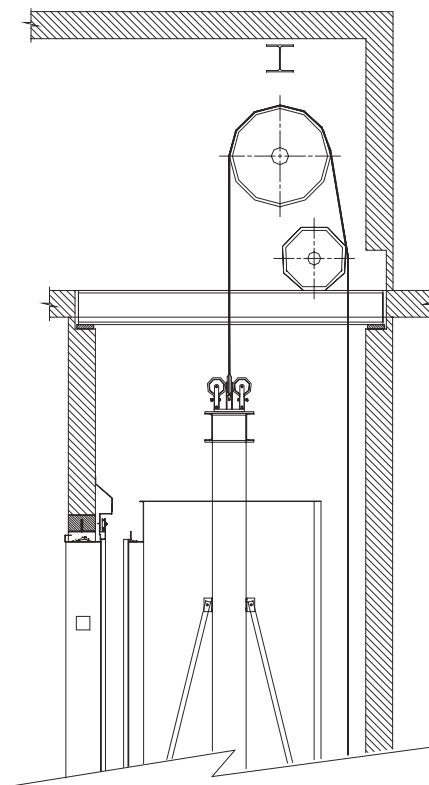


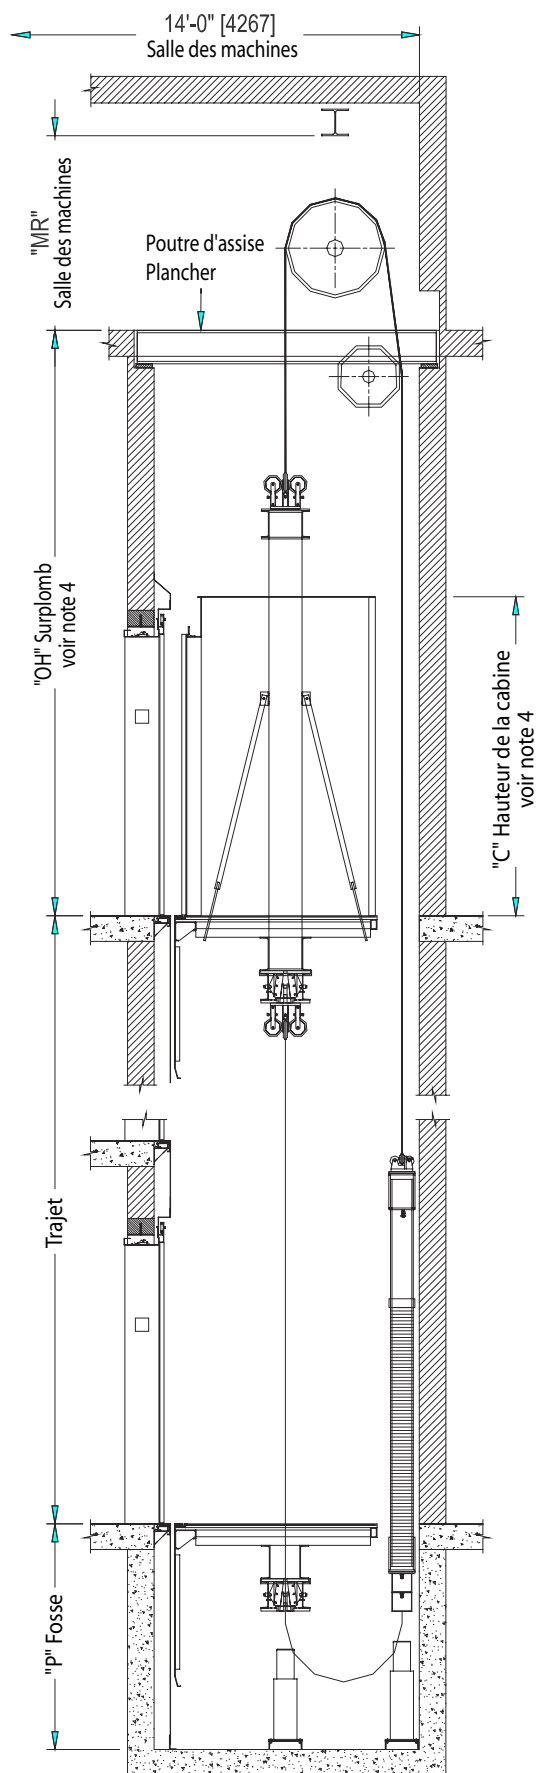

Vitesse pi/min (m/s)	Surplomb minimum (Poulie déflectrice dans le surplomb ⁴)	Surplomb minimum (Poulie déflectrice dans la salle des machines)	Profondeur de la fosse
	OH	OH	P
150-200 (0.75-1)	16'-6" (5030 mm)	15'-0" (4570 mm)	5'-6" (1675 mm)
250-350 (1.25-1.75)	17'-6" (5335 mm)	16'-0" (4875 mm)	
400 (2)	18'-6" (5640 mm)	17'-0" (5180 mm)	6'-0" (1830 mm)
450-500 (2.25-2.5)	19'-6" (5945 mm)	18'-0" (5485 mm)	6'-6" (1980 mm)

④ Conçu pour des cabines de 8'-0" [2440 mm]. Pour des cabines de 9'-0" [2745 mm], ajoutez 1'-0" [305 mm] au surplomb. Pour des cabines de 10'-0" [3050 mm], ajoutez 2'-0" [305 mm] au surplomb.

Projet : _____

Endroit : _____

Traction à engrenage "machines en haut"
TYPE PASSAGER
Élévation

Groupe manufacturier d'ascenseurs



Elevator Manufacturing Group