
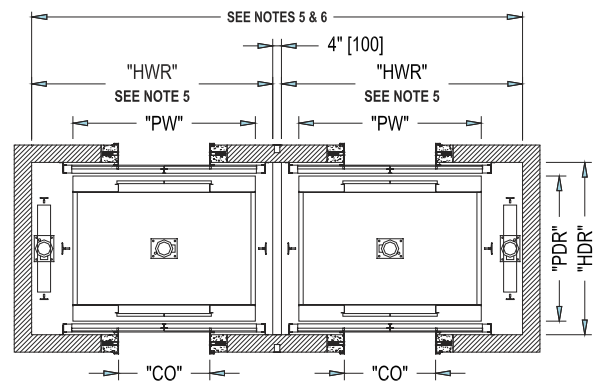


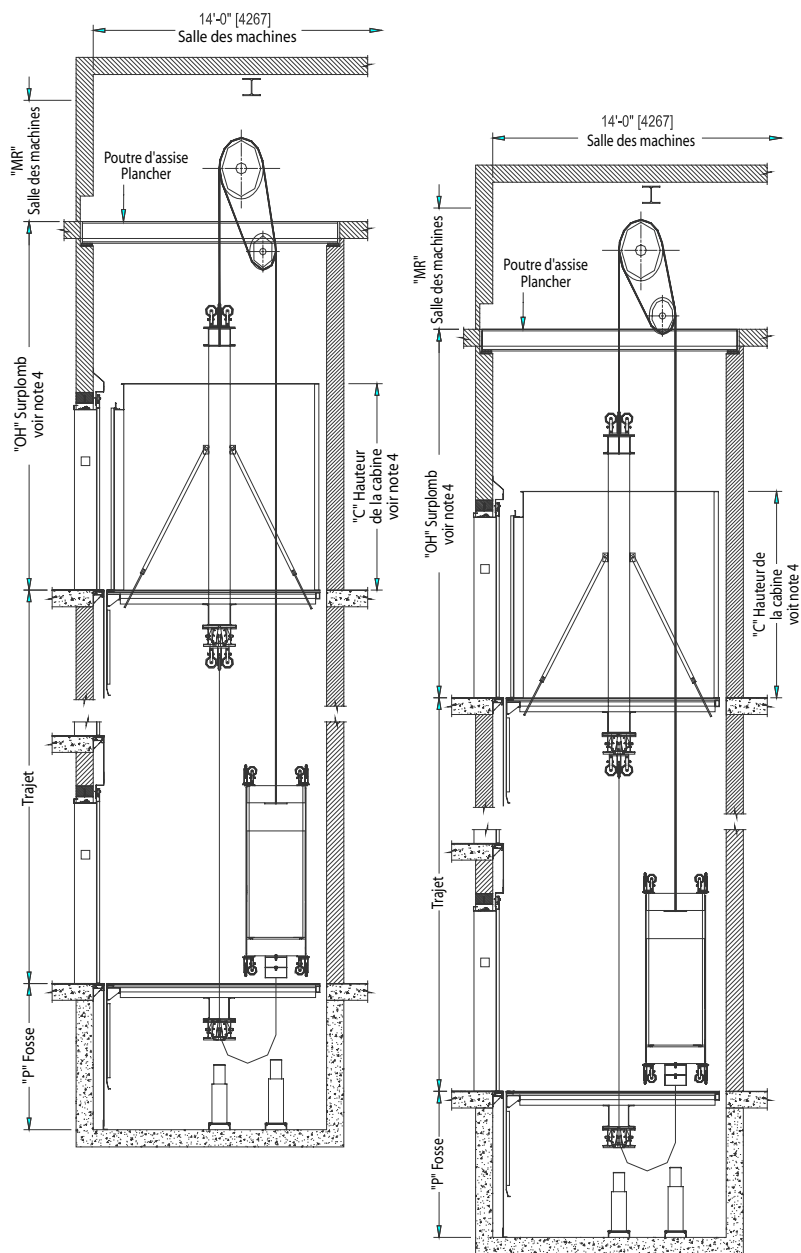

Vitesse ^{7,8} pi/min (m/s)	Surplomb minimum (Poulie déflectrice dans le surplomb ⁴)	Surplomb minimum (Poulie déflectrice dans la salle des machines)	Profondeur de la fosse
	OH	OH	P
700 (3.5)	24'-0" (7315 mm)	22'-0" (6710 mm)	12'-0" (3660 mm)
800 (4.0)	24'-6" (7470 mm)	22'-6" (6860 mm)	12'-0" (3660 mm)
1000 (5.0)	28'-0" (8535 mm)	26'-0" (7925 mm)	16'-0" (4875 mm)
1200 (6.0)	29'-6" (8995 mm)	27'-6" (8380 mm)	19'-0" (5840 mm)

- ① Démontre une non-conformité avec l'ADA
- ② Ne permet pas le transport d'une civière
- ③ Ne permet pas le transport d'une civière, selon le code du bâtiment de l'Alberta
- ④ Conçu pour des cabines de 8'-0" [2440 mm]. Pour des cabines de 9'-0" [2745 mm], ajoutez 1'-0" [305 mm] au surplomb. Pour des cabines de 10'-0" [3050 mm], ajoutez 2'-0" [305 mm] au surplomb.
- ⑤ Quand l'espace accessible est en dessous du puits, des dispositifs de frein de sécurité sont requis sur le contrepoids. Ajoutez 9.5" à la dimension du puits où le contrepoids est situé.
- ⑥ Pour configuration en duplex ou en triplex avec entrée arrière, voir page suivante pour calculer les dimensions requises pour le puits.
- ⑦ Dimensions conformes aux codes de l'ascenseur ASME A17.1 et CAN/CSA B44.
- ⑧ Entraînement 1:1 avec machine sans engrenage
- ⑨ Entraînement 2:1 avec machine à engrenages

Entrée	Capacité lbs (kg)	Vitesse pi/min (m/s)	Largeur du puits		Prof. du puits	Larg. de la plate- forme	Prof. de la plate- forme	Larg. int. de la cabine	Prof. int. de la cabine	Ouver- ture libre
			HWR ⁵	DHW ⁶		PW	PDR	CIW	CID	
OC ²	2500 (1150)	700-1200 (3.5-6.1)	9'-8" (2945)	17'-0" (5180)	6'-7 1/4" (2015)	7'-0" (2135)	5'-6 3/4" (1695)	6'-8" (2032)	4'-3 3/4" (1314)	3'-6" (1070)
OC ²	3000 (1350)	700-1200 (3.5-6.1)	9'-8" (2945)	17'-0" (5180)	7'-1 1/4" (2165)	7'-0" (2135)	6'-0 3/4" (1850)	6'-8" (2032)	4'-9 3/4" (1467)	3'-6" (1070)
OC ³	3500 (1600)	700-1200 (3.5-6.1)	9'-8" (2945)	17'-0" (5180)	7'-9 1/4" (2370)	7'-0" (2135)	6'-8 3/4" (2050)	6'-8" (2032)	5'-5 3/4" (1670)	3'-6" (1070)

OC : Ouverture Centrale

Pour les zones sismiques 2 ou plus grandes, ajoutez aux dimensions (pouces) [mm]	HW	4" (100 mm)
	HD	1" (25 mm)
	HWR	3" (75 mm)

Projet : _____

Endroit : _____

Traction sans engrenage "machine en haut"
TYPE PASSAGER - Duplex
Entrée avant et arrière - Ouverture centrale

Groupe manufacturier d'ascenseurs



Elevator Manufacturing Group