


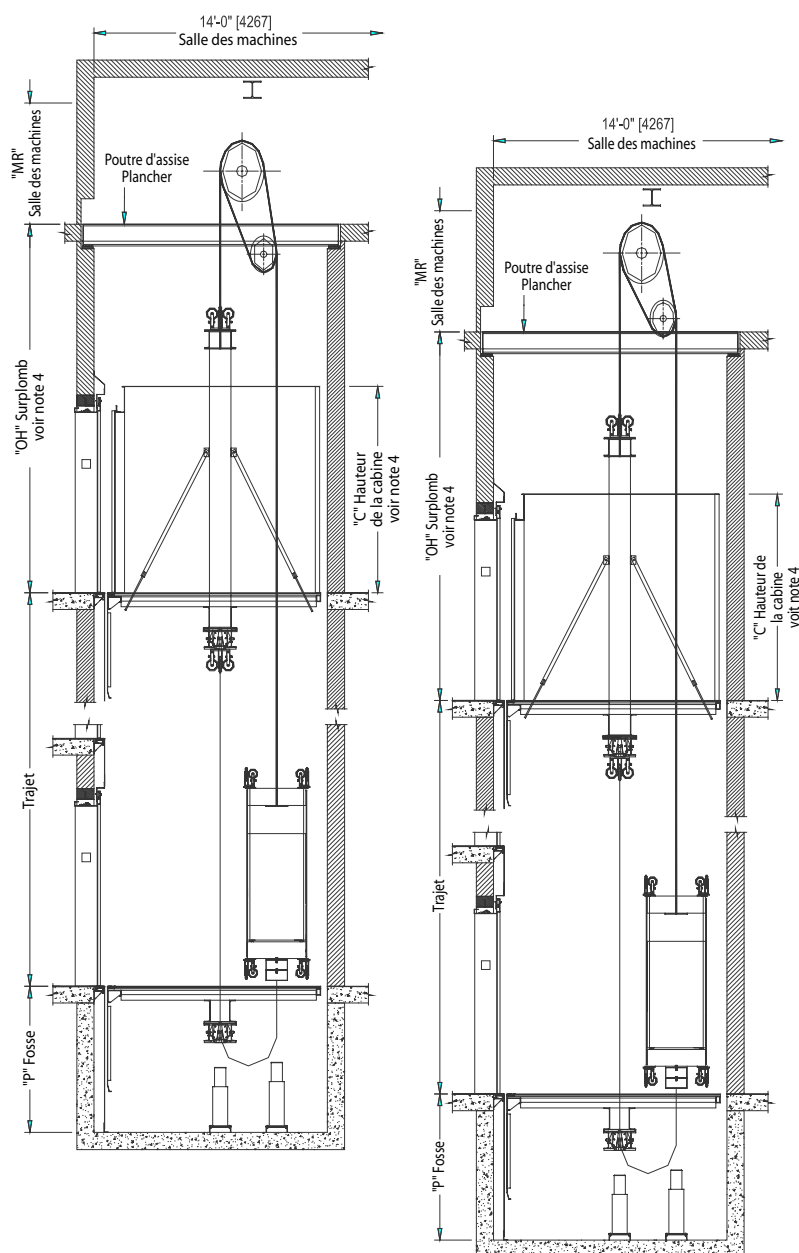

| Vitesse <sup>7,8</sup><br>pi/min<br>(m/s) | Surplomb minimum<br>(Poulie déflectrice<br>dans le surplomb <sup>4</sup> ) | Surplomb minimum<br>(Poulie déflectrice<br>dans la salle des<br>machines) | Profondeur<br>de la fosse |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|                                           | OH                                                                         | OH                                                                        | P                         |
| 700 (3.5)                                 | 24'-0" (7315 mm)                                                           | 22'-0" (6710 mm)                                                          | 12'-0" (3660 mm)          |
| 800 (4.0)                                 | 24'-6" (7470 mm)                                                           | 22'-6" (6860 mm)                                                          | 12'-0" (3660 mm)          |
| 1000 (5.0)                                | 28'-0" (8535 mm)                                                           | 26'-0" (7925 mm)                                                          | 16'-0" (4875 mm)          |
| 1200 (6.0)                                | 29'-6" (8995 mm)                                                           | 27'-6" (8380 mm)                                                          | 19'-0" (5790 mm)          |

- ① Démontre une non-conformité avec l'ADA
- ④ Conçu pour des cabines de 8'-0" [2440 mm]. Pour des cabines de 9'-0" [2745 mm], ajoutez 1'-0" [305 mm] au surplomb. Pour des cabines de 10'-0" [3050 mm], ajoutez 2'-0" [305 mm] au surplomb.
- ⑤ Quand l'espace accessible est en dessous du puits, des dispositifs de frein de sécurité sont requis sur le contrepoids. Ajoutez 9.5" à la dimension du puits où le contrepoids est situé.
- ⑥ Pour configuration en duplex ou en triplex avec entrée arrière, voir page suivante pour calculer les dimensions requises pour le puits.
- ⑦ Dimensions conformes aux codes de l'ascenseur ASME A17.1 et CAN/CSA B44.
- ⑧ Entraînement 1:1 avec machine sans engrenage
- ⑨ Entraînement 2:1 avec machine à engrenages

| Entrée | Capacité<br>lbs<br>(kg) | Vitesse<br>pi/min<br>(m/s) | Largeur<br>du puits |                  | Prof.<br>du puits    | Larg. de<br>la plate-<br>forme |                 | Larg. int.<br>de la<br>cabine | Prof. int.<br>de la<br>cabine | Ouvre-<br>ture<br>libre |
|--------|-------------------------|----------------------------|---------------------|------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------|
|        |                         |                            | HW <sup>5</sup>     | DHW <sup>5</sup> |                      | PW                             | PD              |                               |                               |                         |
| OLSV   | 2500<br>(1150)          | 700-1200<br>(3.5-6.1)      | 8'-4"<br>(2540)     | 17'-0"<br>(5180) | 6'-11 1/4"<br>(2115) | 7'-0"<br>(2135)                | 5'-1"<br>(1550) | 6'-8"<br>(2032)               | 4'-3"<br>(1295)               | 3'-6"<br>(1070)         |
| OLSV   | 3000<br>(1350)          | 700-1200<br>(3.5-6.1)      | 8'-4"<br>(2540)     | 17'-0"<br>(5180) | 7'-5 1/4"<br>(2265)  | 7'-0"<br>(2135)                | 5'-7"<br>(1700) | 6'-8"<br>(2032)               | 4'-9"<br>(1448)               | 3'-6"<br>(1070)         |
| OLSV   | 3500<br>(1600)          | 700-1200<br>(3.5-6.1)      | 8'-4"<br>(2540)     | 17'-0"<br>(5180) | 8'-1 1/4"<br>(2470)  | 7'-0"<br>(2135)                | 6'-3"<br>(1905) | 6'-8"<br>(2032)               | 5'-5"<br>(1651)               | 3'-6"<br>(1070)         |

OLSV: Ouverture Latérale Simple Vitesse

|                                                                                           |     |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|
| Pour les zones sismiques<br>2 ou plus grandes,<br>ajoutez aux dimensions<br>(pouces) [mm] | HW  | 4" (100 mm) |
|                                                                                           | HD  | 1" (25 mm)  |
|                                                                                           | HWR | 3" (75 mm)  |

Projet : \_\_\_\_\_

Endroit : \_\_\_\_\_

Traction sans engrenage "machine en haut"  
TYPE PASSAGER - Duplex  
Entrée avant - Ouverture simple vitesse

Groupe manufacturier d'ascenseurs



Elevator Manufacturing Group